


③_{WP}

3キースイッチ（鍵付防滴プレート付）

3K-WPK

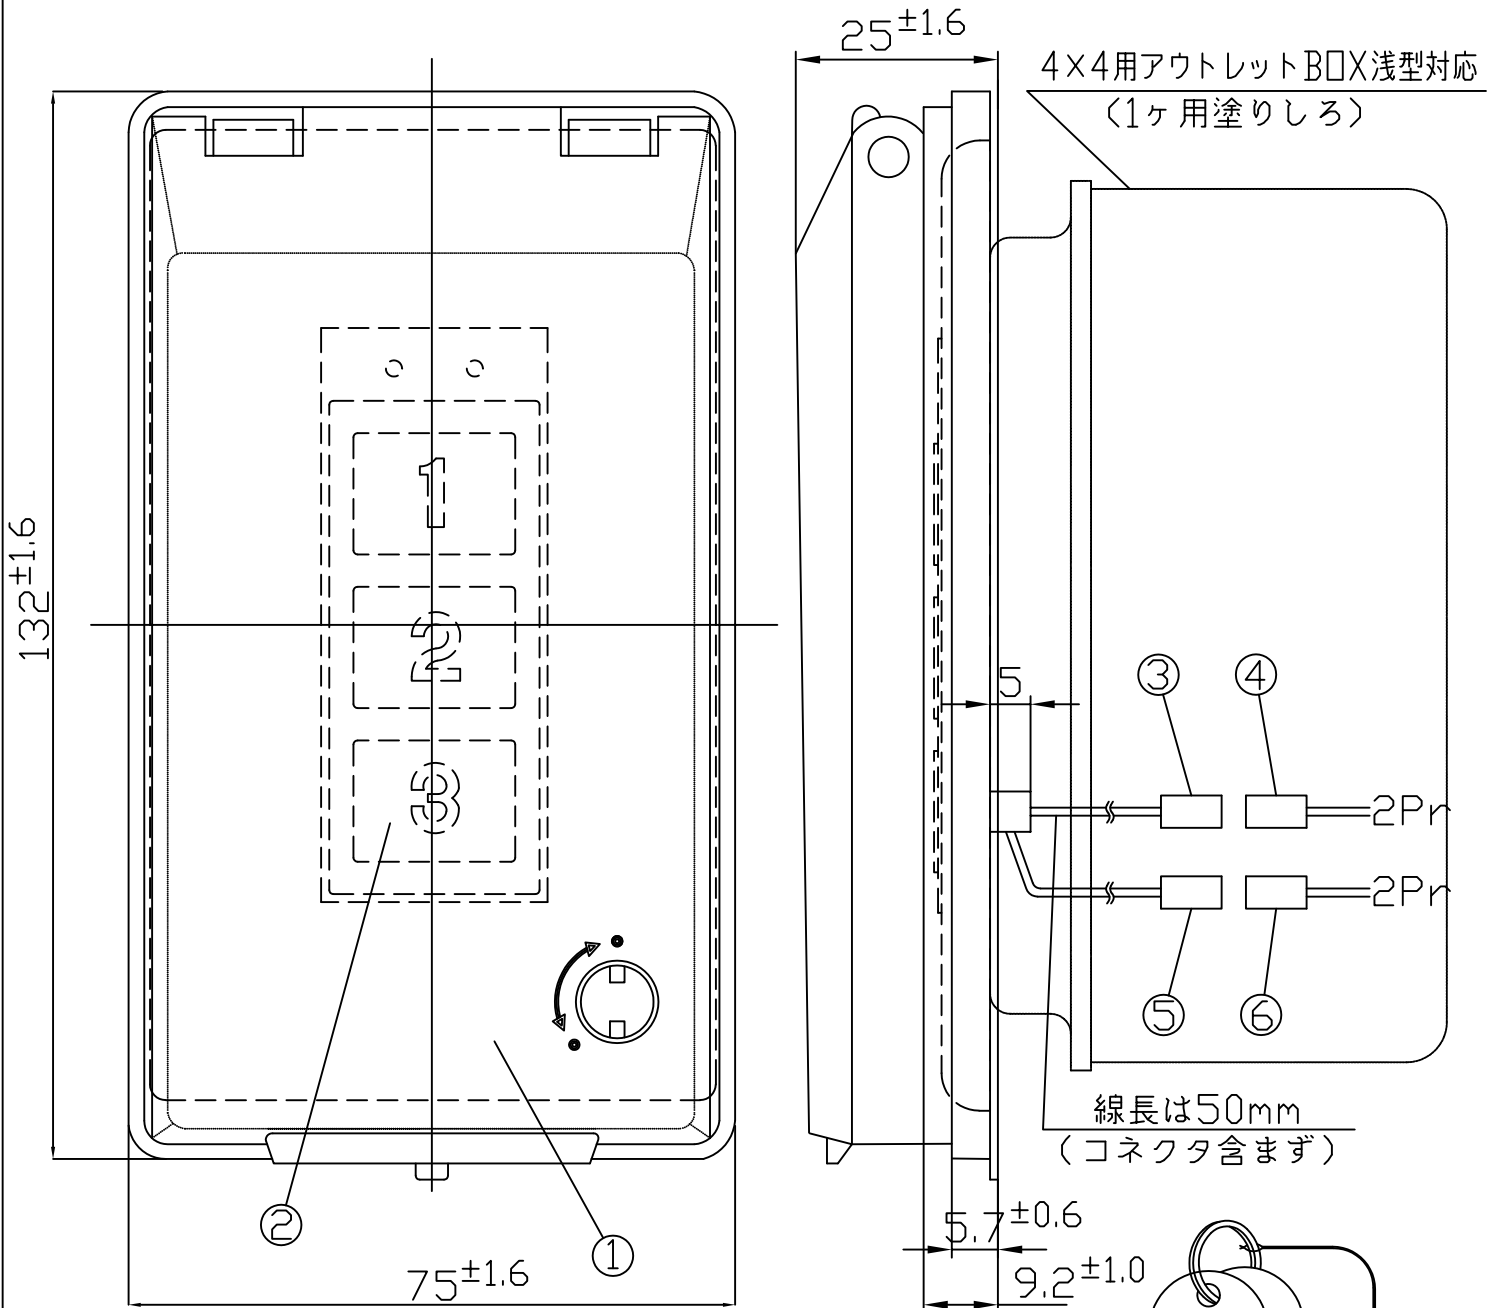

3K-WP

キー（操作部）鋼板 $t=1.6$
（つまみ部）ABS樹脂

取扱説明書

仕 様	樹脂フィルム式、3キー
	タクトスイッチ耐久性 100万回/2kgf
	暗証番号設定（1～8桁）
機 能	並列使用可能
電 気 特 性	DC24V 20mA
動作環境条件	-20～+60℃
防滴プレート	材質：アルミダイキャスト製

番号	名 称
①	カバープレート
②	操作スイッチ
③	接続コネクタ
④	付属コネクタ
⑤⑥	オプションコネクタ

単位	mm	作成年月	2015.08	図番	SW-0033
尺度	1 / 1	変更年月		日本電子工業株式会社	