

8回線用 電気錠操作表示機 SCB-8C



FS 509415 / ISO9001 (JIS Q) : 2008

コンパクト
簡単操作
多数の電気錠を集中制御



小型・低価格・場所を取りません

コンパクト設計により場所を取らず、扉近辺や事務所内に取り付けても邪魔になりません。セキュリティシステムをお手頃価格にて導入いただけます。

簡単操作・わかりやすい表示

シンプルで見やすく、また、大きく使いやすいボタンを採用、優れた操作性を実現しました。

電気錠制御 (CB-1C) を管理

複数の電気錠を一カ所から集中管理できます。

最大2560ゲートを集中管理可能

複数のSCB-8C制御機を接続することにより、さまざまな規模の電気錠システムに対応可能です。また、システムの増設も容易です。


電気錠副制御機としても運用可能

副制御機として8ゲートの電気錠制御はもちろん、遠隔操作もできます。




8回線用電気錠操作表示機

■システム構成図

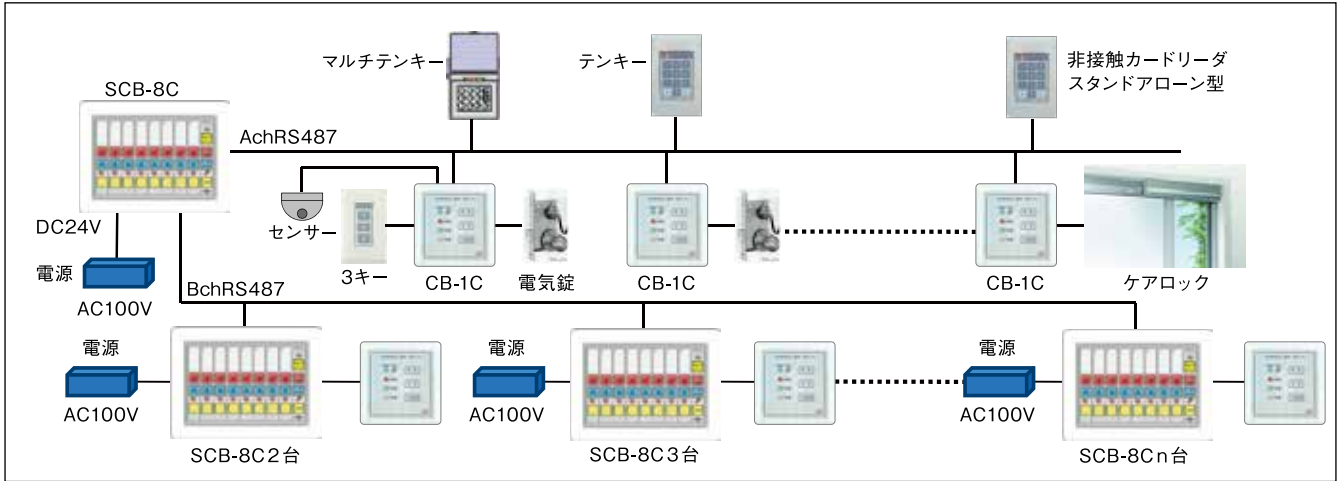

■外形寸法図

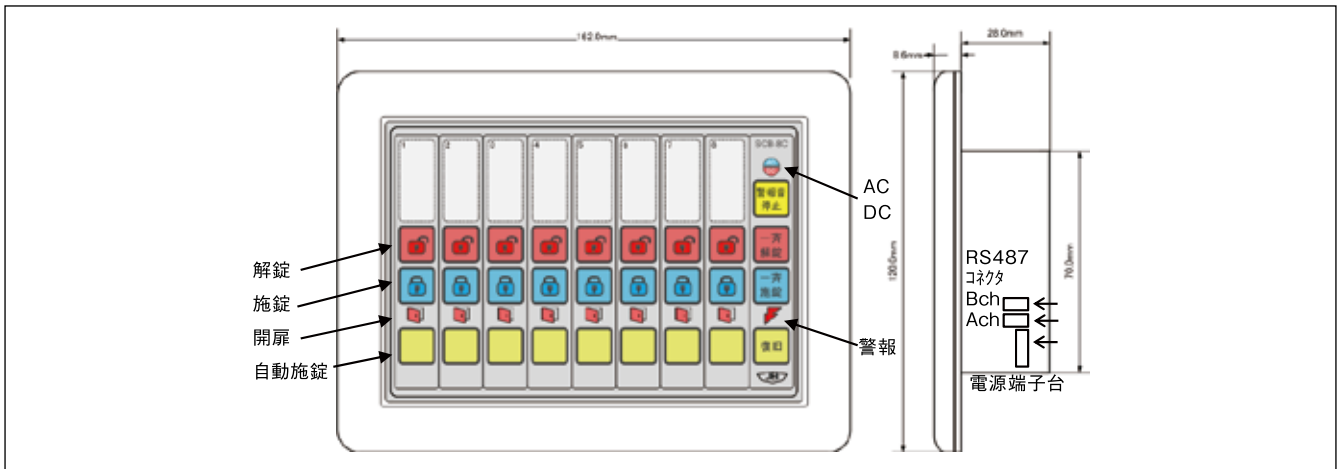

■仕様

品名	8回線用電気錠操作表示機
型番	SCB-8C
回線数	8(最大256回線)
材質	ABS樹脂
仕上げ	光沢仕上げ
彩色	オフホワイト
文字	ブラック
パネル	ライトグレー (パナソニックWTC7133)
取付BOX	3個用スイッチボックス対応
質量	約370g
入力電源	DC24V±10%500mA
制御方式	CPU制御
通信方式	RS487
使用環境	温度-10°～60°C(結露なきこと) 設置場所 屋内専用

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

LED表示	AC	青	DC	緑
	警報	赤(点滅)	開扉	赤
	解錠/一斉解錠	赤	施錠/一斉施錠	緑
	自動施錠/復旧/警報音停止	黄		
操作ボタン	解錠/施錠/自動施錠/警報音停止/一斉解錠/一斉施錠/復旧			
警報ブザー	開扉警報/こじ開け警報/施錠異常(オプション)			
外部入力	火報入力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上 1点
	外部一斉入力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上 1点
	タイマー入力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上 1点
	インターホン入力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上 1点
	JEM-A入力	JEM-A入力に対する回線を1ch設定可能		
外部出力	JEM-A出力	JEM-A出力に対する回線を1ch設定可能		
	代表警報出力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.3A以下 1点
設定詳細	タイマー設定	回線毎にタイマー入力の有効/無効を切替設定可能		
	インターホン設定	回線毎にインターホン入力の有効/無効を切替設定可能(JEM-A)		
オプション	バッテリー	KR1,2AA-20	タイマー	TB2301K 外付(Panasonic)

JEI 日本電子工業株式会社

日本電子工業は設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。
セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いも致しますのでお気軽にご相談下さい。

■本社・大阪営業所	〒544-0033 大阪市生野区勝山北1丁目4番21号	TEL: 06-6731-1331	FAX: 06-6712-0066
■東京営業所	〒144-0043 東京都大田区羽田6丁目5番1	TEL: 03-5735-5780	FAX: 03-5735-5781
■名古屋営業所	〒467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町1号丁目55番3号410	TEL: 058-858-3305	FAX: 058-858-3306
■福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目2番5号405	TEL: 092-477-1331	FAX: 092-477-1551

<http://www.jei.co.jp>