

標準仕様書

2回線インターロック制御盤

型番 CB - 2

- 目 次 -

1 . 概要	1
2 . 構成	1
3 . オプション	1
4 . 機能	1
5 . インターロック機能	1
6 . 系統図	2

盤姿図・盤取付入線図

1 . 概要

本装置は、建物の運営管理を「避難路確保」「日常の施錠管理」の両面で援助するものです。

扉の施錠・解錠の遠隔操作により、瞬時に電気錠の操作ができます。

防災信号との連動による解錠操作で、緊急時に鍵の所持にとらわれず避難誘導にあたることができます。

2 . 構成

- | | |
|---------|----|
| ・電気錠制御盤 | 1台 |
| ・電気錠 | 2台 |

3 . オプション

- ・バッテリー (型番 CB-2-BA)

4 . 機能

- ・電気錠の管理は、制御盤1台につき2台制御となります。
- ・電気錠のインターロック制御を行います。
- ・釦操作 (通常操作はありません) 電気錠の解錠 / 施錠
自動施錠釦は操作禁止になります。
- ・ランプ表示 電気錠の解錠 / 施錠 / 開扉。
- ・火災報知器盤からの非常解錠入力により全ての電気錠を解錠することができます。


5、インターロック動作 (解錠基本型制御)


- ・インターロック設定スイッチの設定にて、2箇所の電気錠が解錠になります。(解錠基本型制御)
- ・A扉を開扉すると、B扉は施錠します。
- ・B扉を開扉すると、A扉は施錠します。
- ・インターロック制御状態で電気錠が施錠であっても、制御盤面の解錠スイッチ押下で解錠にすることが可能です。

インターロック動作 (共用トイレ制御)

- ・インターロック設定スイッチの設定にて、2箇所の電気錠が施錠になります。(共同トイレ制御)

6 . 系統図

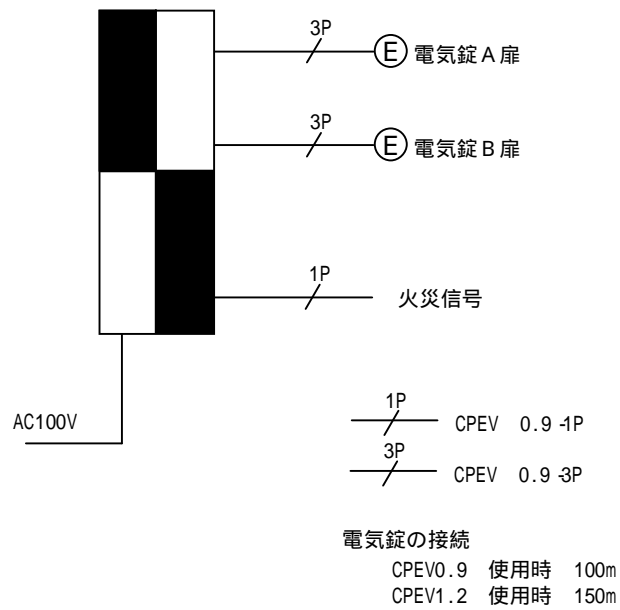

 2 回線用インターロック制御盤

(E) 電気錠 (建築御手配品)