



QJ165380/ISO9001:2015
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所 認証取得


JEIのセキュリティ端末機器

8回線用 電気錠操作表示機 SCB-8C



大阪の元気!ものづくり企業

コンパクト
簡単操作
多数の電気錠を集中制御

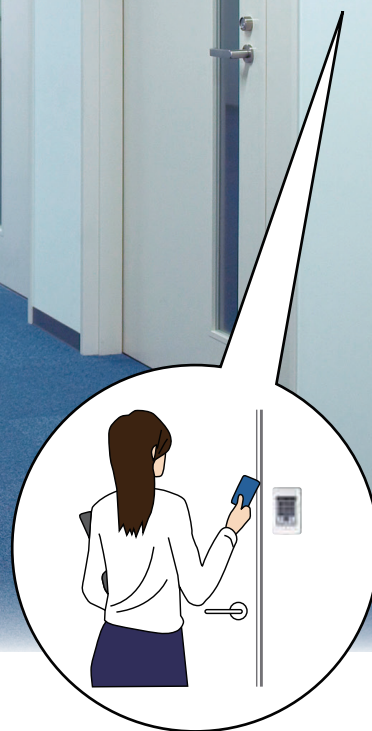

小型・低価格・場所を取りません

コンパクト設計により場所を取らず、扉近辺や事務所内に取り付けても邪魔になりません。セキュリティシステムをお手頃価格にて導入いただけます。

簡単操作・わかりやすい表示

シンプルで見やすく、また、大きく使いやすいボタンを採用、優れた操作性を実現しました。

電気錠制御器(CB-1C)を管理


複数の電気錠を一カ所から集中管理できます。

最大2560ゲートを集中管理可能

複数のSCB-8C制御機を接続することにより、さまざまな規模の電気錠システムに対応可能です。また、システムの増設も容易です。

電気錠副制御機としても運用可能


副制御機として8ゲートの電気錠制御はもちろん、遠隔操作もできます。

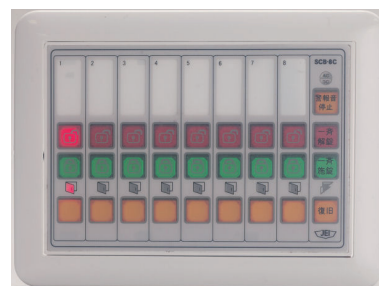


株式会社 JEI
Japan Electronics Industry Ltd.

8回線用電気錠操作表示機

■システム構成図(例)

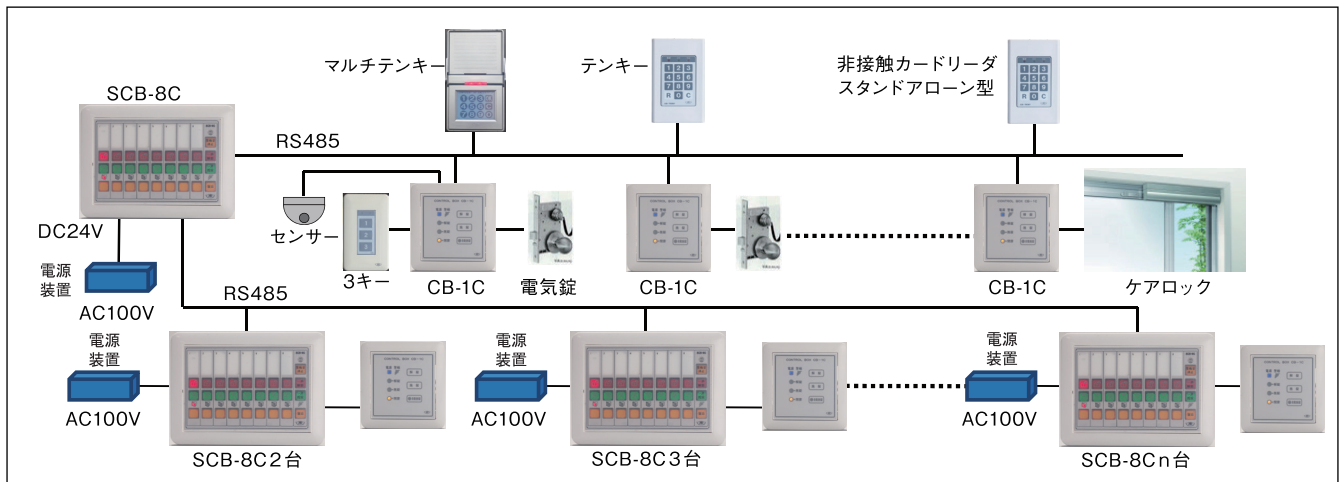

■外形寸法図

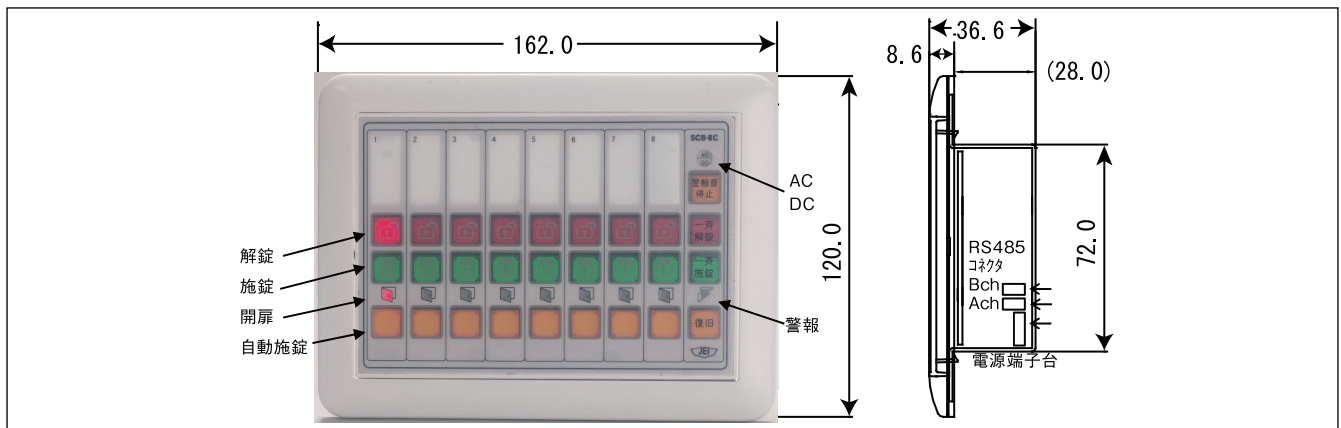

■仕様

品名	8回線用電気錠操作表示機
型番	SCB-8C
回線数	8(最大256回線)
材質	ABS樹脂
仕上げ	光沢仕上げ
彩色	オフホワイト
文字	ブラック
パネル	ライトグレー (パナソニックWTC7133)
取付BOX	3個用スイッチボックス対応
質量	約370g
入力電源	DC24V±10%500mA
制御方式	CPU制御
通信方式	RS485
使用環境	温度 0°～40℃(結露なきこと) 設置場所 屋内専用

LED表示	AC	青	DC	赤	
	警報	赤(点滅)	開扉	赤	
	解錠／一斉解錠	赤	施錠／一斉施錠	緑	
	自動施錠／復旧／警報音停止	黄			
操作ボタン	解錠／施錠／自動施錠／警報音停止／一斉解錠／一斉施錠／復旧				
警報ブザー	開扉警報／こじ開け警報／施錠異常(オプション)				
外部入力	火報入力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上	1点
	外部一斉入力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上	1点
	タイマー入力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上	1点
	インターホン入力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.1A以上	1点
	JEM-A入力	JEM-A入力に対する回線を1ch設定可能			
外部出力	JEM-A出力	JEM-A出力に対する回線を1ch設定可能			
	代表警報出力	無電圧a接点	接点容量	DC24V 0.3A以下	1点

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

JEI は設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。
セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。



株式会社 JEI
Japan Electronics Industry Ltd.



- 本社 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
- 大阪営業所 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3331 FAX(06)6628-3332
- 東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12
TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781
- 名古屋営業所 〒467-0066 名古屋瑞穂区洲山町 1-55-3-410
TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306

ホームページ <https://www.jei.co.jp/> E-mail jei@jei.co.jp

- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-2-5-405
TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511
- 仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-1-9-402
TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986
- お客様サービスセンター 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3341 FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは

販売店名