

1・2回線用
電気錠制御盤

CB-1
CB-2

必要な機能をギュッと凝縮！

オプション装備でシステム拡張

インターロック
機能がつきました

コンパクトな
A4サイズ




1・2回線用電気錠制御盤のご用命は、信頼
の日本電子工業株式会社をお選び下さい。

- 1 国内初の電気錠メーカー。豊富な実績。
日本電子工業株式会社の1・2回線用電気錠制御盤。
- 2 取付、接続が簡単。工事性抜群。
- 3 創業45年の技術と実績に培われた安心の品質。
- 4 豊富なオプションにより、様々な条件での使用
が可能。適応電気錠機種も豊富。

JEI 日本電子工業株式会社

●システム構成

電気錠・自動ドア
MIWA、GOALのほとんどの
電気錠に対応します。




ケアロック



オートドア



インターロック機能(オプション)
弊社多回線制御盤との連動も可能(オプション)
(CB-2のみ)




タイマー
(オプション)
感震器
(オプション)
バッテリー
(オプション)


CB-1
CB-2

JEM-A仕様対応
(火報連動他)
外部入出力 JEMA端子、火報信号、
警報c接点出力、施錠SW入力

オプション機器類

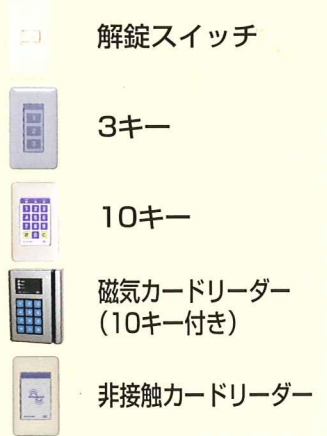

●外形寸法図(単位:mm) CB-1、CB-2共通

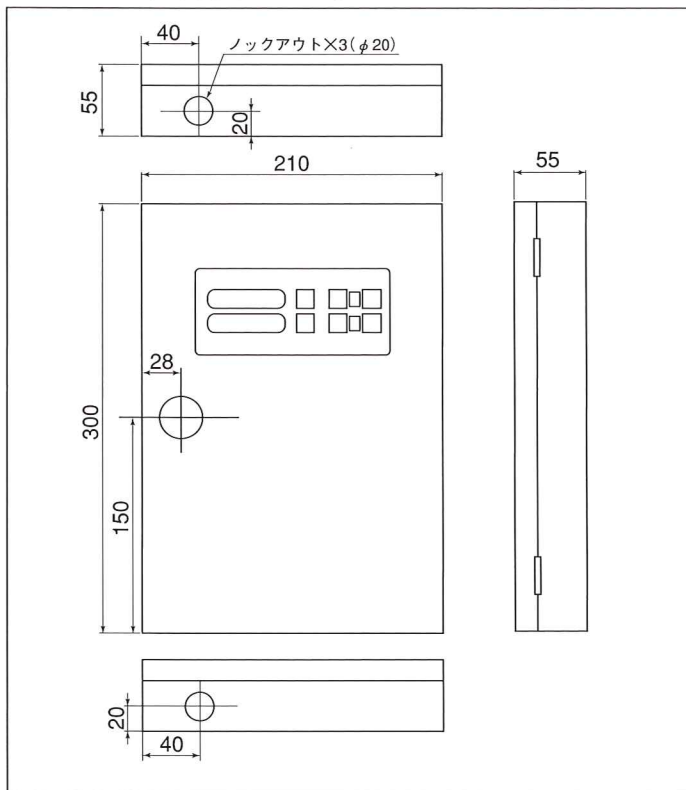

●仕様明細

形式(回線数)	CB-1(1回線)、CB-2(2回線)
外形寸法	A4サイズ W210×H300×D55(mm)
重量	約2.0kg
電源/消費電力	AC100V/20VA
制御方式	マイコン制御
電気錠設定	ディップスイッチによる設定
LED表示	解錠、施錠、開扉、自動施錠
操作ボタン	解錠/施錠/自動施錠
警報ブザー	こじあけ警報、開扉警報
外部入出力	JEM-A仕様、火報信号、警報接点出力
オプション	タイマー、テンキー、磁気カードリーダー、非接触カードリーダー、バッテリー、3(スリー)キー、感震器、増設施錠スイッチ、インターロック(2回線のみ)
適応電気錠	別表参照
材質/色	spcc.t1=1.2、クリーム(マンセル2.5Y9/1半艶)
使用温度	0~40℃
周辺湿度	40~80%(結露のないこと)

●適応電気錠 表記のない電気錠の適用の可否は弊社にお問い合わせ下さい。
美和ロック/ゴール製電気錠対応

適応機種	美和ロック	ゴール	日本電子
通電時	解錠型 ALT(A),AMT(A), AST	ESM,ELM,EXM, EST,CMT,ELT	
施錠型	ALR(A),AMR(A), ASR	ESR(P),ELR(P), CMR	
瞬時通電時	施解錠型 AMS,ALA, ALG	ESS,EZS, EXS,ELS	
モーター錠	AL3M,AFF	EM,EV, SXE	
自動扉	ナフコ テラオカオートドア		
風通し錠	EL-101		ケアロック

その他制御盤に関すること何でもご相談承ります。
多回線用もごさいます。特注製作も致します。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

JEI 日本電子工業株式会社

本社 〒544-0033 大阪市生野区勝山北 1-4-21
TEL 06-6731-1331 FAX 06-6712-0066

東京営業所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 2-10-1
TEL 03-5480-2688 FAX 03-5480-2788

中部テクニクセンター 〒463-0003 愛知県名古屋守山区下志段味穴ヶ洞2271-129
なごやサイエンスパーク サイエンス交流プラザ内7号室
TEL 052-739-2755 FAX 052-739-2756

ホームページ <http://www.jei.co.jp/>

e-mail jei@jei.co.jp

このカタログ内容についてのお問い合わせは

販売店名