


| 番号 | 名称                   |
|----|----------------------|
| ①  | カバープレート              |
| ②  | 電源表示ランプ (赤色)         |
| ③  | OK表示ランプ (緑色)         |
| ④  | NG表示ランプ (赤色・入退室管理のみ) |
| ⑤  | カード検知部               |
| ⑥  | YVS入力ポート             |
| ⑦  | 設定スイッチ1              |
| ⑧  | 設定スイッチ2              |
| ⑨  | 接続コネクタ               |

●CB-K10RFA(10RF)はエアゲートシステム対応タイプ。  
非接触カードリーダー

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 仕様     | 電磁誘導方式、バッテリー、メモリ容量 ID10桁 (80ビット) |
|        | リードオンリー 塩化ビニル樹脂製                 |
| 動作環境条件 | 温度 -10~+50°C (動作温度)              |
|        | -35~+50°C (保存温度)                 |
|        | ※非接触識別部分は保存温度にて動作可能              |
|        | 湿気 5~95%相対湿度                     |

テンキー

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 仕様  | 樹脂フィルム式、12キー                  |
|     | タクトスイッチ耐久性 100万回以上            |
|     | 暗証番号自在設定 (8桁 MAX)             |
| 機能  | マイコン通信型マルチドロップ配線              |
|     | RS485 準拠                      |
| 表示灯 | 電源 (赤) OK (緑) NG (赤点滅) エラー音有り |
| 定格  | DC24V 100mA以下                 |

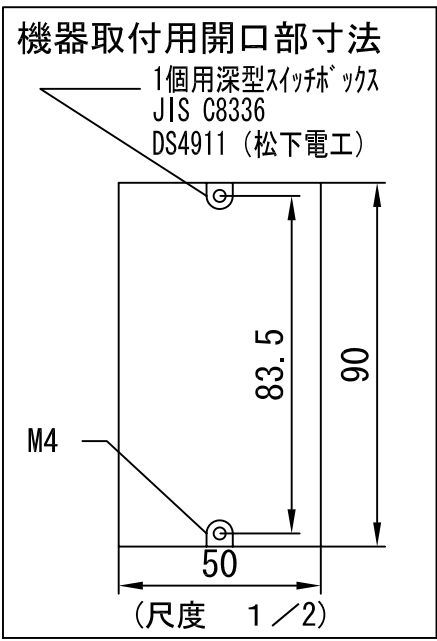

単位 mm

図番 RF-002

尺度 2 / 3