



Q0165380/ISO9001:2015
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所 認証取得

JEIのセキュリティ端末機器

3キースイッチ

3K-□



大阪の元気!ものづくり企業



簡単操作でしつかりガード。
威圧感がなくやさしく目立たず
病院・高齢者施設に最適の3キーユニット。

- 分かりやすい3つのキーで、電気錠の解錠操作ができます。
- 照明スイッチのように見えるので、入退室を管理されているような威圧感がなく、病院・高齢者施設などに最適です。
- 暗証番号は、1桁から8桁まで目的に合わせて幅広く設定できます。階段室などの屋内用スイッチに最適です。
- テンキーに比べボタンが大きいので、押しやすく手元を見ないでも素早く操作ができます。
- 暗証番号の変更は当社電気錠制御盤CB-Nで一括変更が行えます。
- 周囲の雰囲気溶け込む目立たないカラーを使用しています。




株式会社 JEI

Japan Electronics Industry Ltd.

3キースイッチ

● 外形寸法図

型式の見方 **3K-□** **F**:施錠錠LEDなし **L**:施錠錠LED付 **WP**:防滴カバー付 **WPK**:カギ付・防滴カバー付

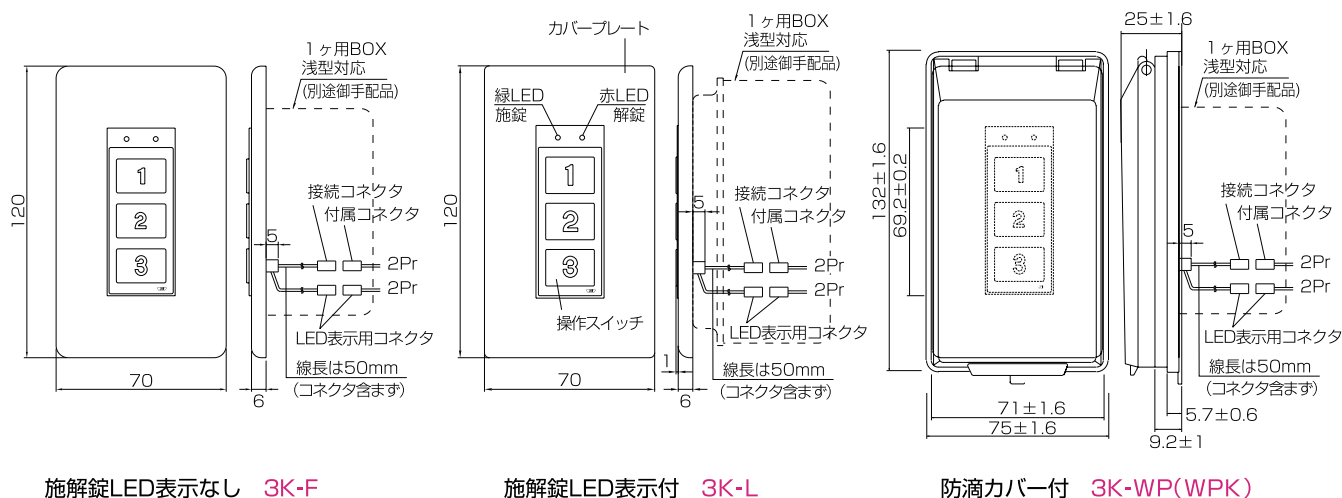


● 仕様


品名	3キー(スリーキー)スイッチ
品番	3K-□
外形寸法	W70×H120×D6mm
材質	カバープレート:樹脂製
色	枠:ベージュ、スイッチ面:グレー
重量	約60g(本体のみ)
管理ゲート	1ゲート(ゲート両面3キー可能)
外部出力	押しボタン出力3点
接続機器	(株)JEI製 電気錠制御盤
使用温湿度	摂氏-10℃～+60℃ 90%RH 結露無きこと
電源	最大電圧値 DC24V 最大電流値 20mA
設置場所	屋内・屋外 (防滴型)
状態表示灯	解錠:赤 施錠:緑 (LED3φ) 3K-L型のみ
スイッチ耐久性	100万回(指入力時)
スイッチ動作荷重	3.0N±1N
配線距離	導体径0.9mmの場合、100メートル以内 電気錠制御盤の仕様による。
暗証番号	1～8桁。ただし4桁以上の設定をおすすめします。

● 参考回路

押しボタン スイッチ



LED表示(3K-L)



JEI は設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。
セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。



株式会社 JEI
Japan Electronics Industry Ltd.



- 本社 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
- 大阪営業所 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3331 FAX(06)6628-3332
- 東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12
TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781
- 名古屋営業所 〒467-0066 名古屋瑞穂区洲山町 1-55-3-410
TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306

ホームページ <https://www.jei.co.jp/> E-mail jei@jei.co.jp

- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-2-5-405
TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511
- 仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-1-9-402
TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986
- お客様サービスセンター 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3341 FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは

販売店名