入退室管理システム

■ 端末機器

非接触ICカードリーダ

CB-CPCT(NFC)

- 照合カード:FeliCa,MIFARE
- 検知距離:約25mm
- 通信方式:RS-485
- 電源:DC24V±10%
- 消費電流:125mA
- 外形寸法:70×120×12(W×H×D)
- 壁からの突出部は12mm
- 設置場所:屋内外兼用
  (オプション:屋外専用カバー)

10キー付非接触ICカードリーダ

CB-CPCT(10NFC)

- 照合カード:FeliCa,MIFARE
- 検知距離:約25mm
- 通信方式:RS-485
- 電源:DC24V±10%
- 消費電流:125mA
- テンキー :表示固定式
- 外形寸法:70×120×12(W×H×D)
- 壁からの突出部は12mm
- 設置場所:屋内外兼用
  (オプション:屋外専用カバー)

警備機能付き非接触ICカードリーダ

CB-SCPCT(10NFC)

- 照合カード:FeliCa,MIFARE
- 検知距離:約25mm
- 通信方式:RS-485
- 電源:DC24V±10%
- 消費電流:125mA
- 外形寸法:70×120×12(W×H×D)
- 壁からの突出部は12mm
- 設置場所:屋内外兼用
  (オプション:屋外専用カバー)

『Clickey(クリッキー)』カード機能付液晶タッチキー

CB-CLK(10NFC)

- 照合カード:FeliCa,MIFARE
- 検知距離:約25mm
- 通信方式:RS-485
- 電源:DC24V±20%
- 消費電流:駆動時100mA
  待機時60mA
- 外形寸法:128×120×30.5(W×H×D)
- 壁からの突出部は30.5mm
- 設置場所:屋内外兼用

非接触カードリーダ

CB-TKRF(NFC)

- 照合カード:FeliCa,MIFARE
- 検知距離:約25mm
- 通信方式:RS-485
- 電源:DC24V±10%
- 消費電流:50mA
- 外形寸法:70×120×35(W×H×D)
- 壁からの突出部は6mm
- 設置場所:屋内外兼用
  (オプション:屋外専用カバー)

10キー付非接触カードリーダ

CB-TKRF(10NFC)

- 照合カード:FeliCa,MIFARE
- 検知距離:約25mm
- 通信方式:RS-485
- 電源:DC24V±10%
- 消費電流:50mA
- テンキー :表示固定式
- 外形寸法:70×120×35 (W×H×D)
- 壁からの突出部は6mm
- 設置場所:屋内外兼用
  (オプション:屋外専用カバー)

指静脈認証スキャナー

CB-LBS(FV)A

- 照合カード:FeliCa,MIFARE
- 検知距離:約25mm
- 登録指数:10,000指(5,000人)
- 通信方式:RS-485
- 電源:DC24V±10%
- 消費電流:520mA
- 外形寸法:128×120×30.5(W×H×D)
- 壁からの突出部は95mm
- 設置場所:屋内

納入実績

納入実績100,000件の引戸用換気電気錠、電気錠制御盤、入退室管理システムを公式サイトにてご覧いただけます。

※Felicaはソニー株式会社の登録商標です。　※MIFAREはNXP Semiconductorsの登録商標です。

JEIは設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談ください。

株式会社JEI
Japan Electronics Industry Ltd.

□本　　社　〒545-0023　大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
□大阪営業所　〒545-0023　大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3331　FAX(06)6628-3332
□東京営業所　〒144-0044　東京都大田区本羽田 3-7-12
TEL(03)5735-5780　FAX(03)5735-5781
□名古屋営業所　〒467-0066　名古屋市瑞穂区洲山町 1-55-3-410
TEL(052)858-3305　FAX(052)858-3306
ホームページ　https://www.jei.co.jp/　E-mail　jei@jei.co.jp

□福岡営業所　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東 1-1-25-903
TEL(092)477-1331　FAX(092)477-1511
□仙台営業所　〒980-0012　仙台市青葉区錦町 1-1-9-402
TEL(022)722-6985　FAX(022)722-6986
□お客様サービスセンター　〒545-0023　大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3341　FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは
販売店名

JEIショールーム(大阪・東京)
ご来場・オンライン予約受付中

2605-01

CERTIFIED ERA ISO 9001　ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 27001 MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY
0A250623/IS09001:2015
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所　認証取得

電気錠のJEI
セキュリティシステム

入退室管理システム
AirGate WEB®

OSAKA Monodzukuri Spirits 匠 Excellent Company of OSAKA
大阪の元気!ものづくり企業

通る人を制限し、「いつ」「誰」が「どの扉」を通ったかを確認できる
パソコンを用いた入退室管理システム・エアゲートシステムです。

株式会社JEI
Japan Electronics Industry Ltd.

システム概要

最大1,000ゲートの管理ができます

40回線電気錠制御盤を最大50台、クライアントPCを10台まで接続可能。1,000ゲートまで管理可能。
登録カード：約150,000枚上限

わかりやすい地図画面表示(グラフィック画面)

お客様の建物に合わせた地図画面表示。
遠隔操作による各種設定・表示が可能。

すぐれたセキュリティ機能

・アンチスパスバック
・タイムスケジュール
・ルートチェック
・アクセスレベル
・ツーパーソンルール
・警備連動
・在不在管理
・インターロック

システム構成

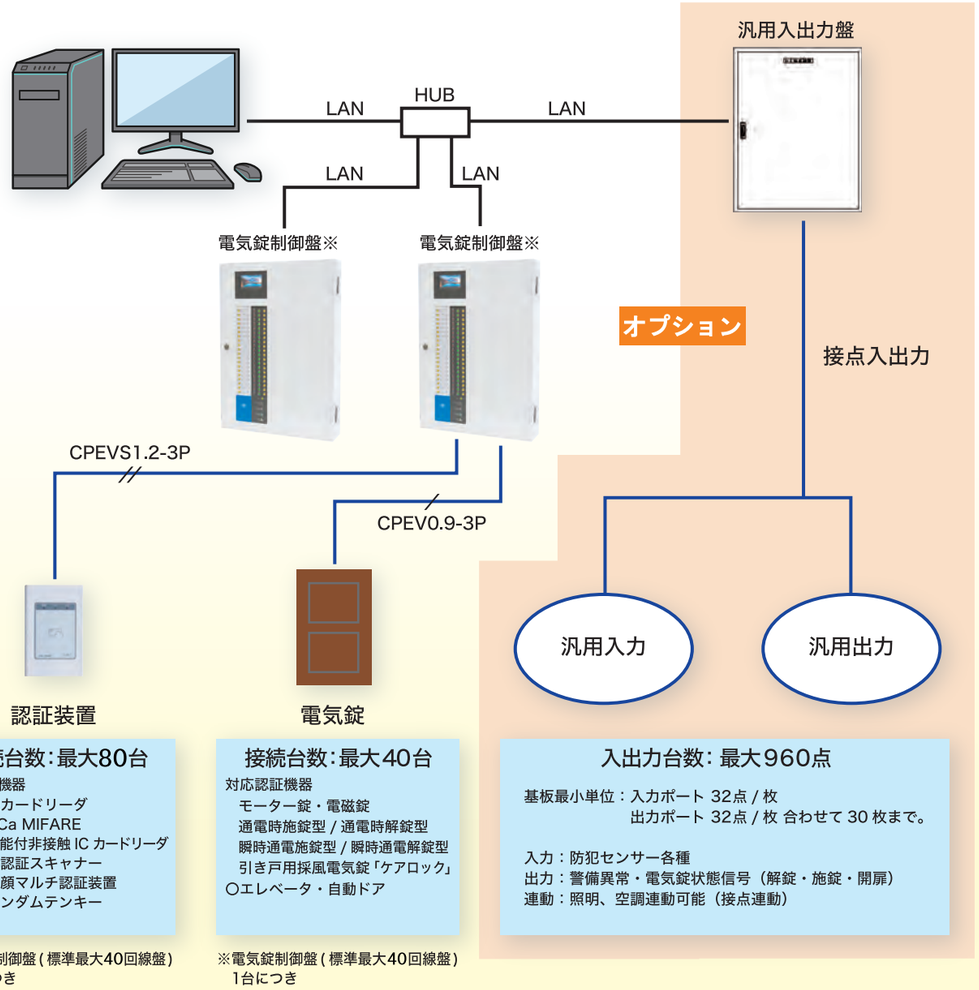

接続台数：最大80台

対応認証機器
非接触カードリーダ
FeliCa MIFARE
警備機能付非接触 IC カードリーダ
指静脈認証スキャナー
虹彩・顔マルチ認証装置
静電ランダムテンキー

※電気錠制御盤(標準最大40回線盤)
1台につき

接続台数：最大40台

対応認証機器
モーター錠・電磁錠
通電時施錠型 / 通電時解錠型
瞬時通電施錠型 / 瞬時通電解錠型
引き戸用採風電気錠「ケアロック」
○エレベータ・自動ドア

※電気錠制御盤(標準最大40回線盤)
1台につき

入出力台数：最大960点

基板最小単位：入力ポート 32点 / 枚
出力ポート 32点 / 枚 合わせて 30 枚まで。

入力：防犯センサー各種
出力：警備異常・電気錠状態信号（解錠・施錠・開扉）
連動：照明、空調連動可能（接点連動）

セキュリティ機能

■ 標準仕様

紛失・盗難

カードを紛失したり、盗難にあった場合、該当するカードを使用不可に設定できます。

アクセスレベル

カード毎に通行できる扉と通行できない扉を制限できます。

タイムスケジュール

通行できる時間帯を設定することにより、設定時間以外の入室を防ぐことができます。

アンチパスバック

共連れによる不正通行を防ぎます。
入室した人しか退出できません。

インターロック

重要室の内扉と外扉が同時に開かないように設定できます。
2扉～複数扉に対応

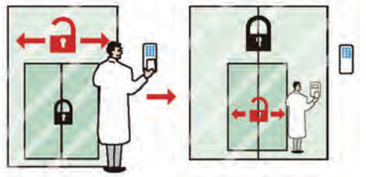

在・不在管理

入室/退室にカードリーダを設置することにより『どこに誰が何人いるのか』を確認できます。

■ オプション機能

ルートチェック

ゲート通行の順番を制限することで、不正ルートでの入室を防ぎます。

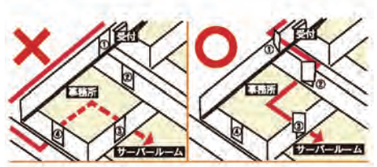

警備連動

扉のこじあけや警備中の不法侵入を感知すると自動的に警備会社へ発報します。

ツーパーソンルール

2人が同時に照合した場合のみ入退室が可能です。単独では入退室ができません。

「紛失・盗難」「アクセスレベル」「タイムスケジュール」「アンチパスバック」「インターロック」「在・不在管理」は、標準仕様として搭載しています。
また、お客様のご要望に応じてオプション機能を追加することも可能です。