

00165380/ISO9001:2015  
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所 認証取得

JEIのセキュリティ端末機器

# 非接触カードリーダー テンキースイッチ

## CB-TKRF (NFC) /CB-TKRF (10NFC)



「どこに取り付けてもなじむシンプルなデザイン」



### ICカードによる管理

高いセキュリティレベルを確保。

### 安心設計

ICカードの紛失の際には、紛失したカードのみを無効に設定可能

### スムーズな認証

非接触ICカードを使用しているため、カードをかざすだけで認証が可能

高い耐久性。


コンパクト1個用ボックスに収まります。

どのシチュエーションでもなじむシンプルなデザイン。

# 非接触カードリーダー


## ● 外形寸法図

CB-TKRF (□) NFC:FeliCa/MIFARE対応カードリーダー W:Wiegand対応カードリーダー 10:テンキースイッチ  
10NFC:テンキースイッチ付き非接触カードリーダー

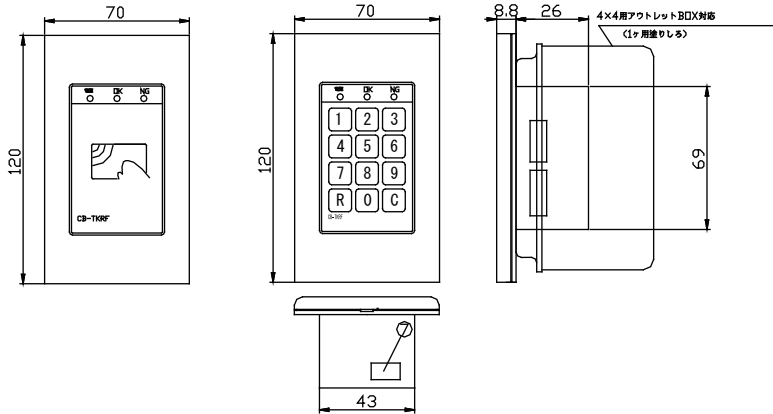

## ● システム構成図

本機を制御盤に接続するには、付属の通信ケーブルA,Bを使用します。  
制御盤から本機までの配線はCPEVS0.9などのシールド付きツイストペアケーブルを推奨します。

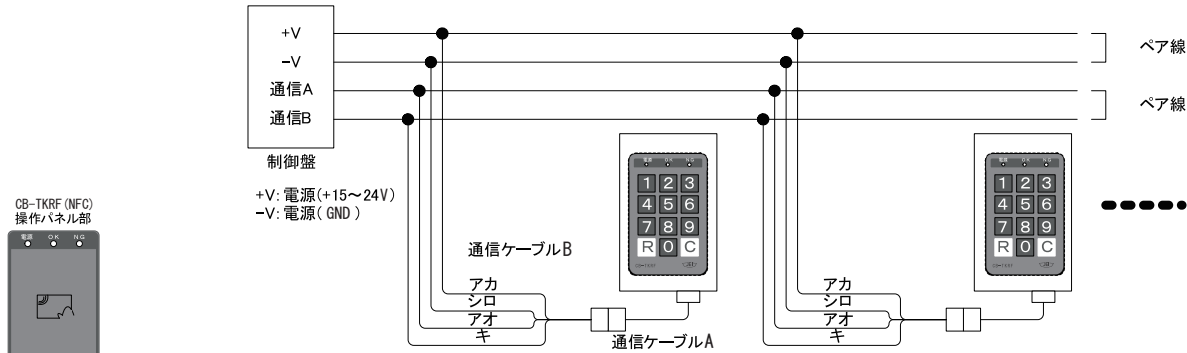

※電源の誤配線に注意してください。本機が故障することがあります。

## ● 仕様

共通仕様		品名	非接触カードリーダー/テンキースイッチ/ テンキー付きカードリーダー	通信方式	RS485 マルチドロップ方式
品番	CB-TKRF (NFC) CB-TKRF (W) CB-TKRF (10) CB-TKRF (10NFC)	表示灯	電源 (赤) OK (緑) NG (赤点滅) エラー音有り	カードリーダー仕様	カード検地距離 最大25mm
外形寸法	W70×D34.8×H120mm	材質	樹脂フィルム式	対応カード	FeliCa/MIFARE TKRF (NFC)・TKRF (10NFC) Wiegand TKRF (W)
色	枠:ホワイト 面:グレー	重量	72g	テンキー仕様	スイッチ タクトスイッチ耐久性 100万回以上
電気特性	DC24±10% 消費電流 50mA	設置場所	屋内・屋外(防滴施工要)	暗証番号設定数	暗証番号自在設定 (8桁 MAX)
制御盤からの配線距離	導体径 0.9mmのとき、100m以内 (スター配線の場合)	管理ゲート	電気錠制御盤仕様による	基本機能	暗証番号の判定、照合結果の出力
外部出力	電気錠制御盤仕様による	接続機器	日本電子工業株製 電気錠制御盤		

日本電子工業は設計提案から製作・施工・保守までを一環して行うメーカーです。  
セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。

## JEI 日本電子工業株式会社

- 本社 〒544-0033 大阪市生野区勝山北 1-4-21  
TEL(06)6731-1331(代表) FAX(06)6712-0066
- 大阪営業所 〒543-0042 大阪市天王寺区烏ヶ辻 2-2-11 5F  
TEL(06)6731-1336 FAX(06)6772-3466
- 東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12  
TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781
- 名古屋営業所 〒467-0066 名古屋市長瑞区洲山町 1-55-3-410  
TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306



このカタログ内容についてのお問い合わせは  
販売店名

- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-2-5-405  
TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511
- 仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-1-9-402  
TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986
- お客様サービスセンター 〒543-0042 大阪市天王寺区烏ヶ辻 2-2-11 5F  
TEL(06)6731-1335 FAX(06)6772-3466