(SW)a 1回線用操作表示器(自動施錠設定付)　1KL-Ba

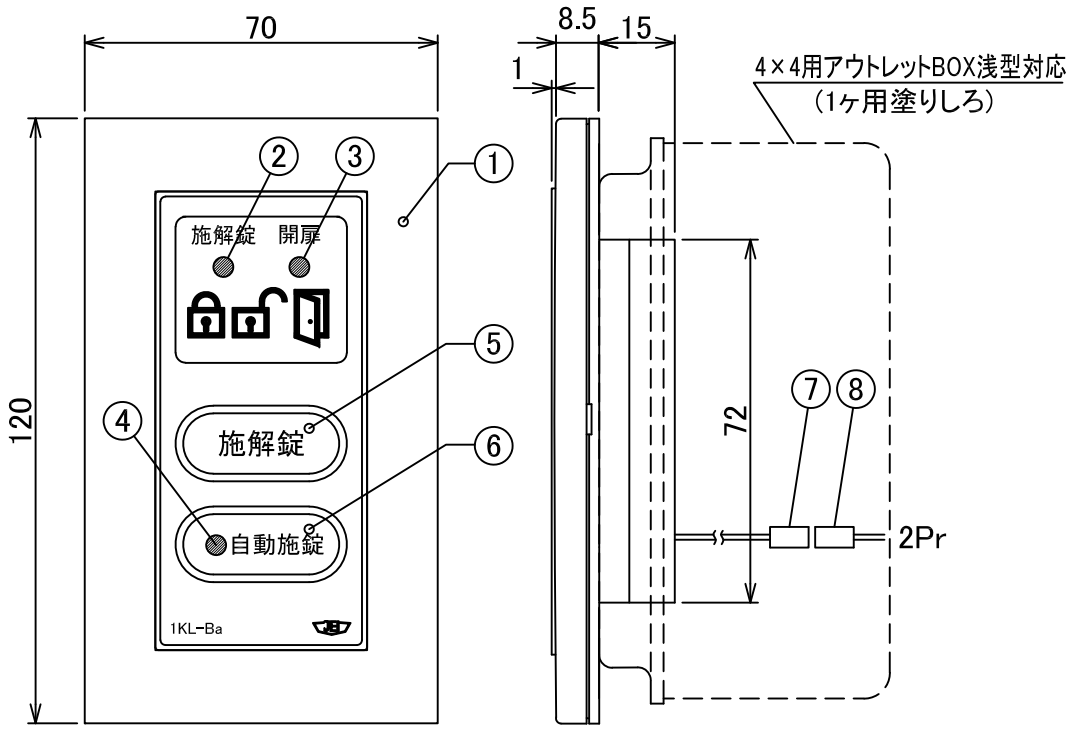

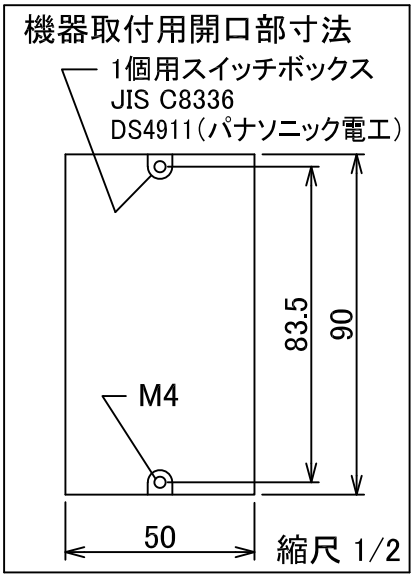

仕　様	表面:樹脂フイルム式、2キー
	タクトスイッチ耐久性　100万回以上
表示灯	施錠時:緑点灯
	解錠時:赤点灯
	自動施錠設定時:黄点灯
	扉　開扉時:赤点灯
音(ブザー)	施解錠操作時　自動施錠操作時
機　能	マイコン通信型マルチドロップ配線可
	通信方式:RS485　準拠
	露出型(屋内線用)
信号線配線長	最大100m(コントローラ 一端末間)
定　格	DC24V±10%　100mA以下　−10〜+50℃
適合ボックス	樹脂製1個用スイッチボックス(カバー付き)
付属プレート	パナソニック電工 コスモシリーズ WT8101W(スクエア)

番号	名　称
①	カバープレート
②	施解錠表示(緑・赤)
③	開扉表示(赤)
④	自動施錠表示(黄)
⑤	施解錠スイッチ
⑥	自動施錠スイッチ
⑦	接続コネクタ
⑧	付属コネクタ

単位	mm	作成年月	2020.05			図番	SW-0060
尺度	2／3	変更年月			株式会社JEI		