


SW_Q 1回線用操作表示器(自動施錠設定付) 1KL-Ba

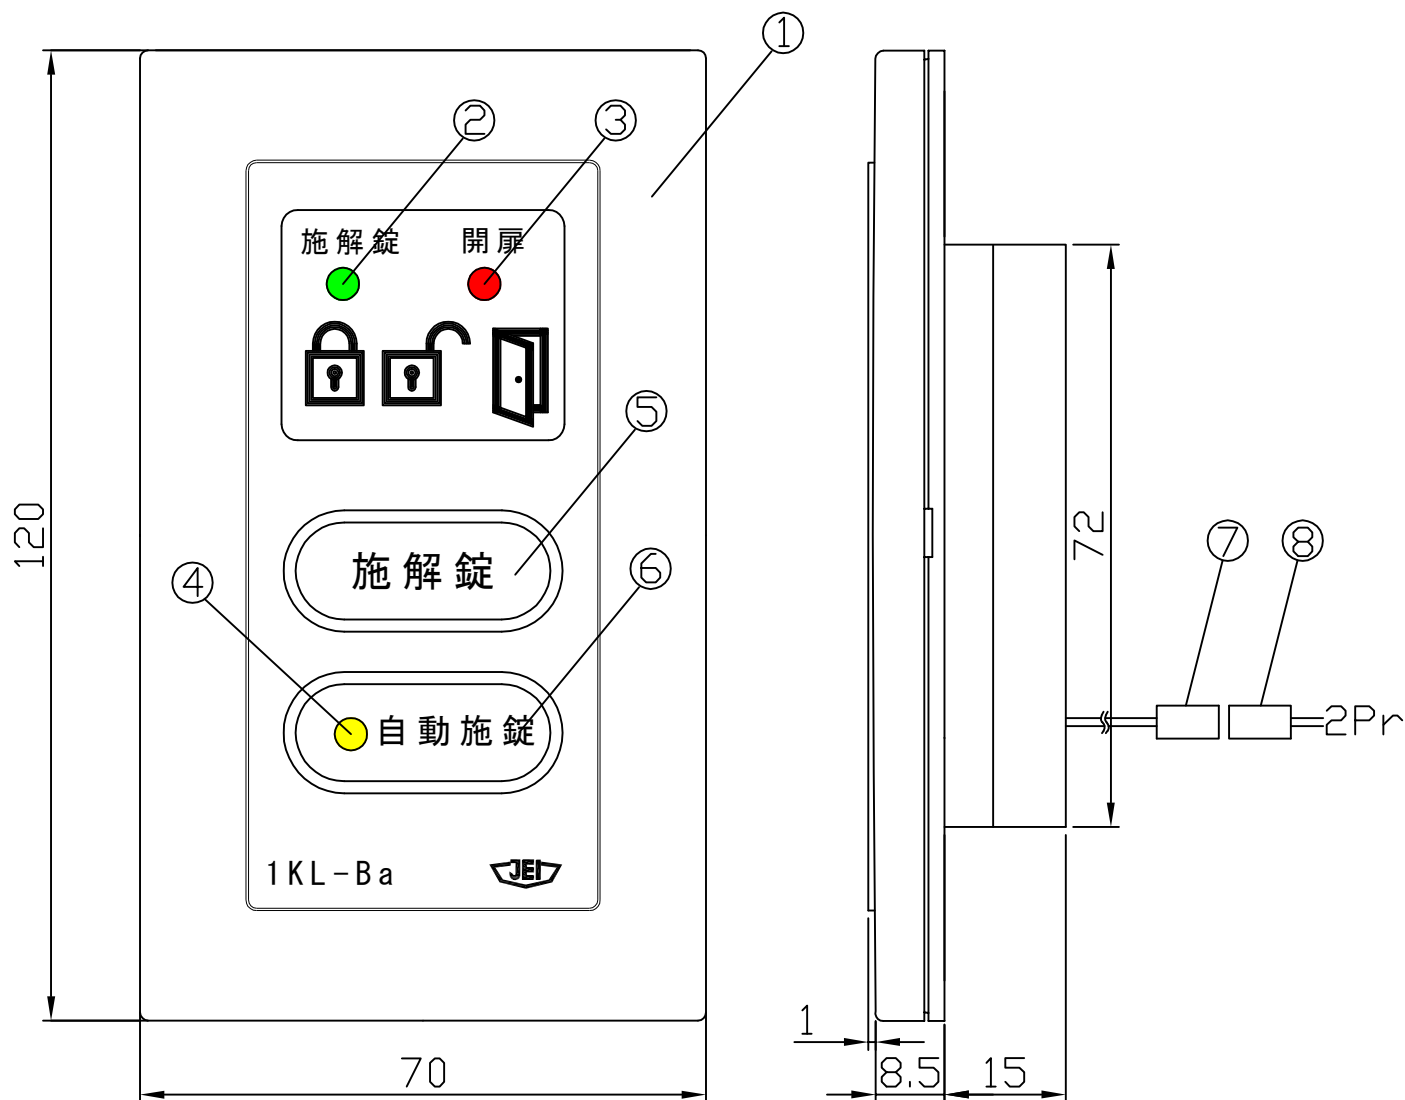

仕 様	表面：樹脂フィルム式、2キー タクトスイッチ耐久性 100万回以上
表 示 灯	施錠時：緑点灯 解錠時：赤点灯 自動施錠設定時：黄点灯 扉 開扉時：赤点灯
音 (ブザー)	施解錠操作時 自動施錠操作時
機 能	マイコン通信型マルチドロップ配線 RS485 準拠 露出型 (屋内線用)
信号線配線長	最大100m (コントローラー端末間)
定 格	DC24V ±10% 100mA -10~+50℃
適合ボックス	樹脂製 1 個用スイッチボックス (カバー付き)
付属プレート	パナソニック電気 コスモシリーズ WT8101W (スクエア)

番号	名 称
①	カバープレート
②	施解錠表示 (緑・赤)
③	開扉表示 (赤)
④	自動施錠表示 (黄)
⑤	施解錠スイッチ
⑥	自動施錠スイッチ
⑦	接続コネクタ
⑧	付属コネクタ

※本製品にはパナソニック電気製コスモシリーズの各種枠・防滴プレートが使用できます。
付属品以外のプレートを使用される場合は別途お求めください。

単位	mm	作成年月	2015.08	図番	SW-0060
尺度	1 / 1	変更年月	2016.11	日本電子工業株式会社	