


SW₀ 1回線用操作表示器(自動施錠表示のみ) 1KL-Bb

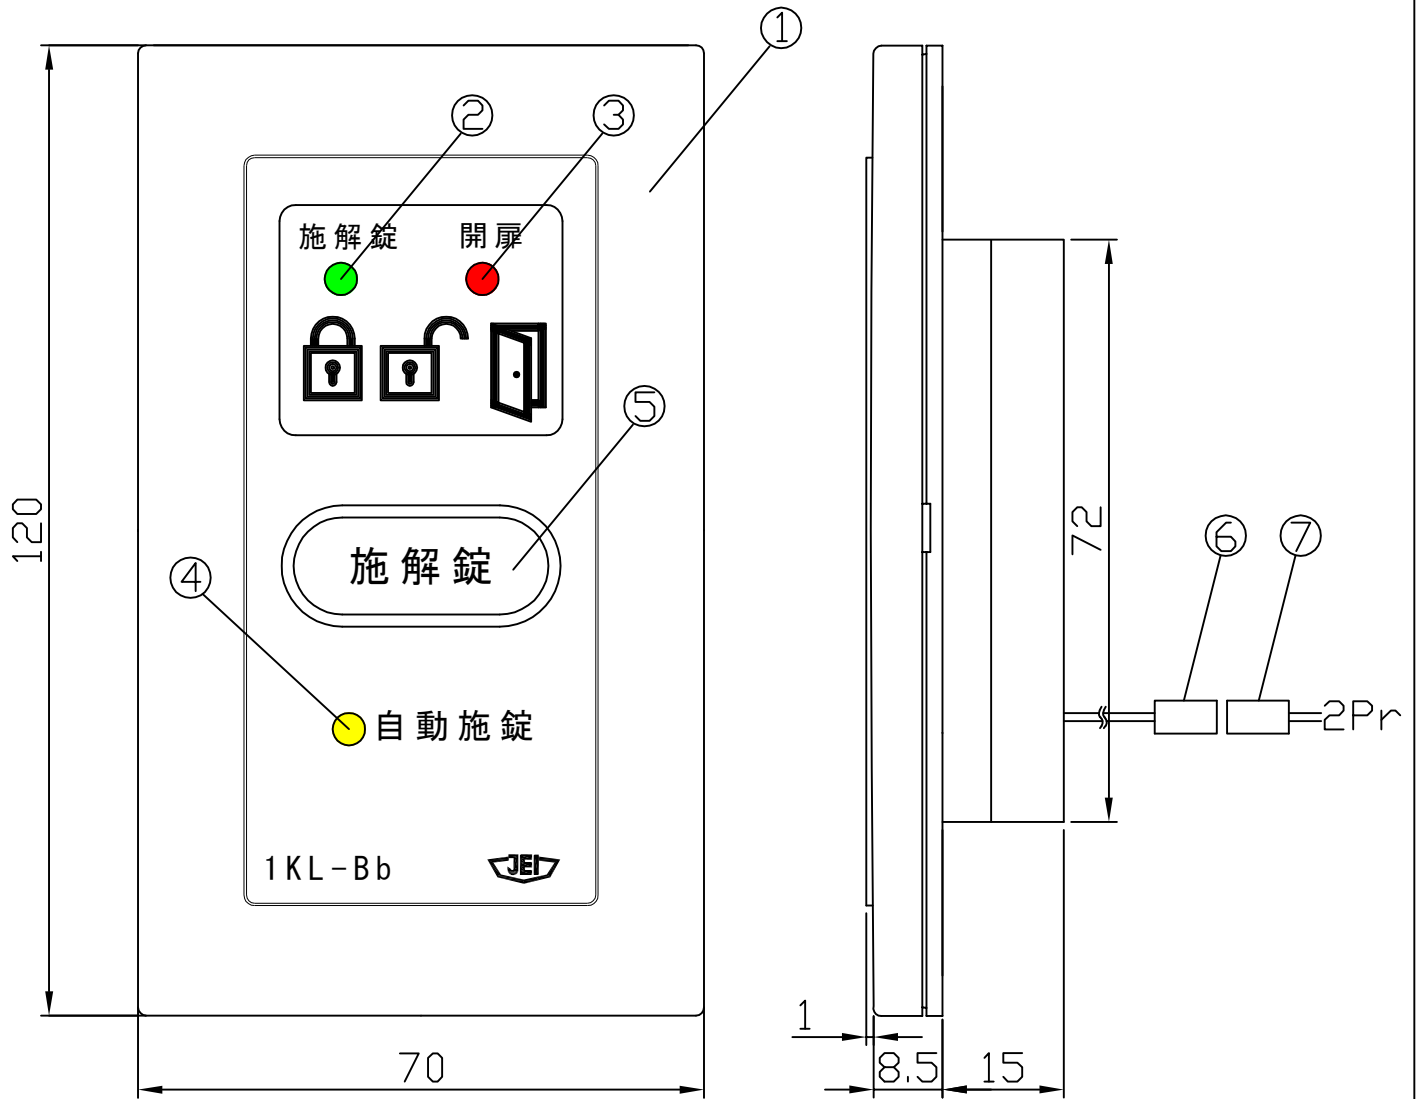

仕 様	表面：樹脂フィルム式、1キー
	タクトスイッチ耐久性 100万回以上
表 示 灯	施錠時：緑点灯
	解錠時：赤点灯
	自動施錠設定時：黄点灯
	扉 開扉時：赤点灯
音 (ブザー)	施錠操作時
機 能	マイコン通信型マルチドロップ配線
	RS485 準拠
	露出型 (屋内線用)
信号線配線長	最大100m (コントローラ - 端末間)
定 格	DC24V ±10% 100mA
	-10~+50℃
適合ボックス	樹脂製 1 個用スイッチボックス (カバー付き)
付属プレート	パナソニック電気 コスモシリーズ WT8101W (スクエア)

番号	名 称
①	カバープレート
②	施錠表示 (緑・赤)
③	開扉表示 (赤)
④	自動施錠表示 (黄)
⑤	施錠スイッチ
⑥	接続コネクタ
⑦	付属コネクタ

※本製品にはパナソニック電気製コスモシリーズの各種枠・防滴プレートが使用できます。
 付属品以外のプレートを使用される場合は別途お求めください。

単位	mm	作成年月	2015.08	図番	SW-0061
尺度	1 / 1	変更年月	2016.11	日本電子工業株式会社	