



Q1165380/ISO9001:2015
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所 認証取得

引戸用採風電気錠

ケアロック


<3モード>

WL-131(R) WL-131(L)



大阪の元気!ものづくり企業

3モードで安心&快適&安全をお届けします!

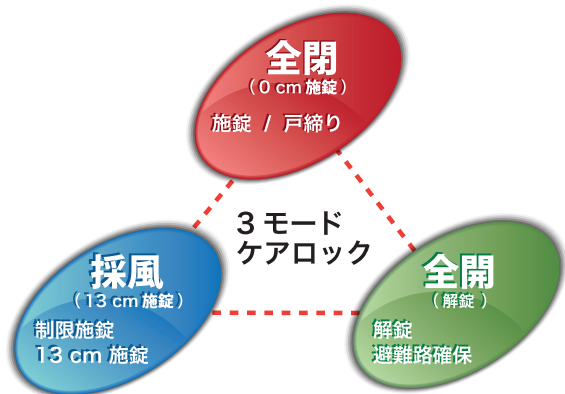

- 全閉 (0 cm 施錠)**
窓の施錠が行え、戸締りが確認できます。非常時には一斉解錠できます。
- 採風 (13 cm 施錠)**
ベランダ窓から身が乗り出せない程度の指定幅に開放制限できます。危険な無断外出や転落を防ぐとともに、換気・風通しをすることで快適さと開放感を保ちます。省エネ(エコ)にも貢献します。
- 全開 (解錠)**
解錠しベランダ窓を全開することができます。緊急時は避難路となります。



株式会社 JEI

Japan Electronics Industry Ltd.

医療・介護施設・オフィスビル・マンションで活躍！ 換気と施錠を両立させた新型ケアロックシステム

経済産業省
地域資源認定

- 火災・地震などの緊急時には一斉解錠させて避難路を確保する事ができます。
- 徘徊・無断外出・転落の防止に効果的です。
- 扉付近での施・解錠操作や、各種スイッチとの連動が可能です。
- 既設の建物にも後付けが簡単です。
- コンパクトでサッシや住空間に調和するデザイン。






引戸(窓)用採風電気錠 ケアロック《3モード》WL-131 (R・L) ※勝手 R:右障子用/L:左障子用

(注) 別途2モード(13cm 施錠・解錠)仕様も可能です。

■外形寸法図および取付参考図(サッシ断面図) 寸法単位: mm

■回路図

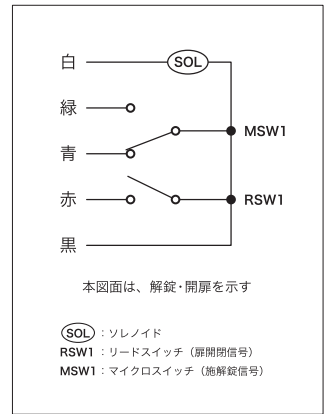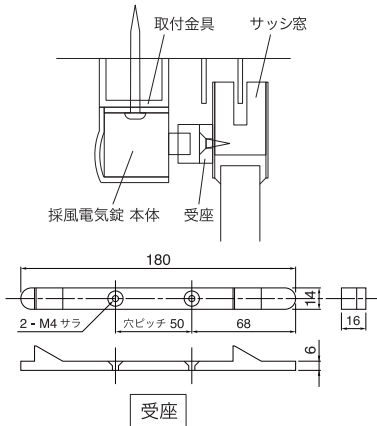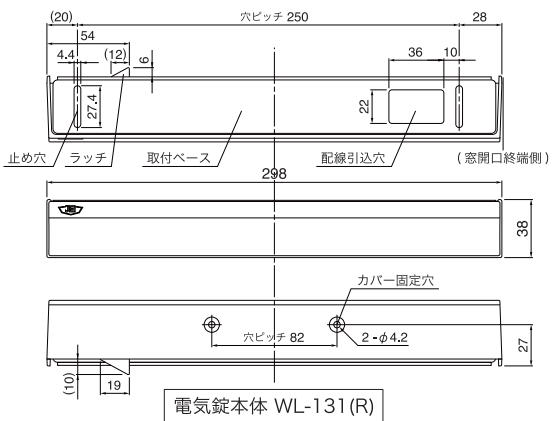

本体は取付ベース穴を利用して、額縁あるいは欄間用金具(欄間の場合)に取り付けます。
配線は、配線引込穴を通して本体と接続します。受座は窓の上枠へ取り付けます。

■仕様


電気仕様	
ソレノイド定格電圧	DC24V ±20%
ソレノイド定格電流	0.2A ±20%
スイッチ容量	DC24V 0.1A (抵抗負荷)
使用温度範囲	-10 ~ +50°C (結露、氷結なきこと)

錠仕様	
重量	0.7kg (本体重量)
寸法	38(H) × 298(W) × 43(D) mm
窓開放寸法	130mm
カバー仕上色	シルバー、ブラウン、ブラック (標準3色以外の要望は別途対応)


※3モード動作は、当社制御盤CB-Nのみで可能となります。
ケアロックのグループ制御(制御盤1窓で複数錠を制御)を行う場合は、
2モード動作(全開とその他いずれか一つ)となります。

■施工例図

※内障子への取付例(外障子は固定)
本体は取付金具(別売、サッシ寸法による)を通して
額縁に、受座はサッシ窓にM4ネジで固定。

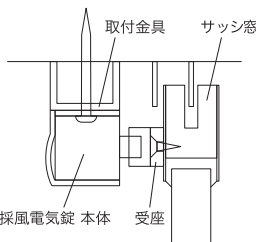

■収まり図

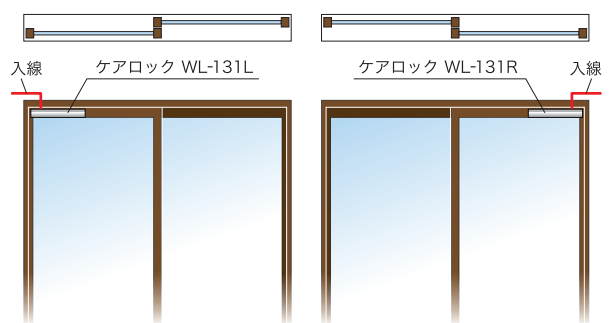

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

JEIは設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。
セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。



株式会社 JEI
Japan Electronics Industry Ltd.



- 本社 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
- 大阪営業所 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3331 FAX(06)6628-3332
- 東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12
TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781
- 名古屋営業所 〒467-0066 名古屋瑞穂区洲山町 1-55-3-410
TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306

ホームページ <https://www.jei.co.jp/> E-mail jei@jei.co.jp

- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-2-5-405
TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511
- 仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-1-9-402
TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986
- お客様サービスセンター 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3341 FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは
販売店名