1回線用電気錠制御器　CB-1C

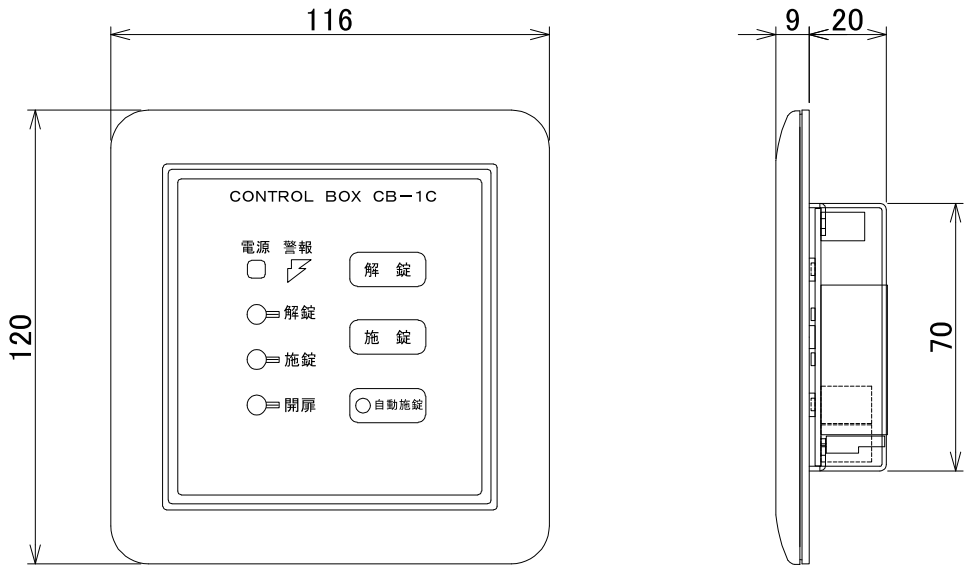

仕　様

回線数	1回線			
材　質	ABS樹脂			
仕上げ	光沢仕上げ			
彩　色	オフホワイト			
文　字	ブラック			
パネル	ライトグレー			
質　量	約250g			
電気特性	電源DC24V ±10% ／ 消費電力 200mA			
制御方式	CPU制御			
通信方式	RS485			
LED表示	電源（運用時）：青／警報：赤／開扉：黄／解錠：赤／施錠：緑／自動施錠：黄			
操作ボタン	解錠・施錠・自動施錠			
警報ブザー	こじ開け警報（5秒）・開扉警報（30秒）、施錠異常（10秒）			
使用環境	屋内専用、 0℃～40℃　30～90%PH（結露なきこと）			
外部入力	JEM-A 入力	1回線解錠入力	オープンコレクタ30V以下	1点
	3キー入力	1，2，3ボタン入力	1～8桁暗証番号照合方式	1点
	解錠入力	解錠ボタン及びタイマー設定入力		1点
	施錠入力	施錠ボタン及びタイマー設定入力		1点
外部出力	JEM-A 出力	開扉施錠出力	20mAカレント　連続出力	1点
	無電圧C接点	接点容量DC30V　1A以下		1点
設定詳細	警報設定	ON／OFF設定可能		
自動ドア制御	接点制御	○		
	センサー制御	○		

単位	mm	作成年月	2020.05			図番	CB-00016
尺度	1／2	変更年月	2026.06		株式会社JEI		