



# 1回線用電気錠制御器

CB-1C

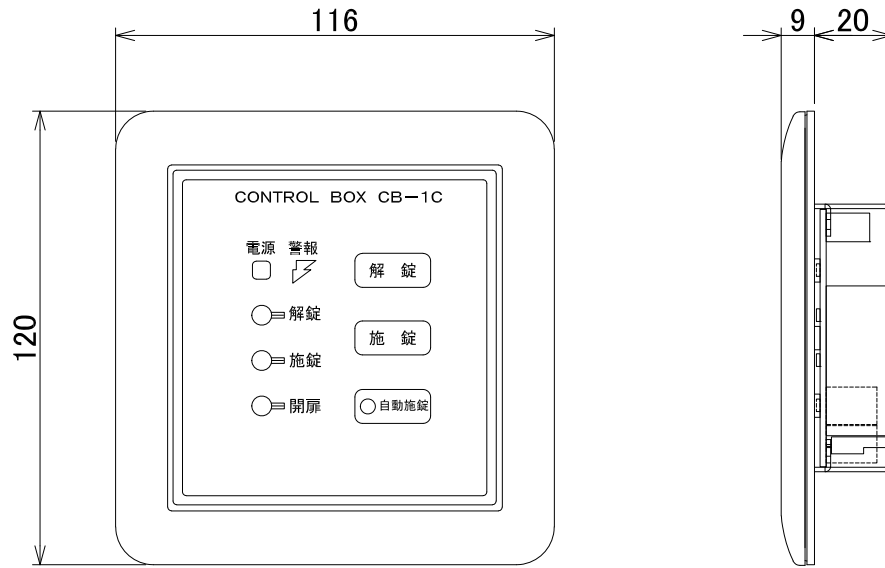

## 仕様

回線数	1回線				
材質	ABS樹脂				
仕上げ	光沢仕上げ				
彩色	オフホワイト				
文字	ブラック				
パネル	ライトグレー				
質量	約250g				
入力電源	DC24V ±10% 500A (ACアダプター)				
制御方式	CPU制御				
通信方式	RS485				
LED表示	電源(運用時):青/警報:赤/開扉:黄/解錠:赤/施錠:緑/自動施錠:黄				
操作ボタン	解錠・施錠・自動施錠				
警報ブザー	こじ開け警報・開扉警報(30秒、60秒選択)、施錠異常(オプション)				
使用環境	屋内専用、0°C~40°C 30~90%PH(結露なきこと)				
外部入力	JEM-A 入力	1回線解錠入力	オープンコレクタ30V以下	1点	
		3キー入力	1, 2, 3ボタン入力	1~8桁暗証番号照合方式	1点
		解錠入力	解錠ボタン及びタイマー設定入力		1点
		施錠入力	施錠ボタン及びタイマー設定入力		1点
外部出力	JEM-A 出力	開扉施錠出力	20mAカレント 連続出力	1点	
		無電圧C接点	接点容量DC30V 1A以下		1点
設定詳細	ブザー設定	ON/OFF設定可能			
自動ドア制御	接点制御	○			
	センサー制御	○			

単位	mm	作成年月	2024.06	図番	CB-00016
尺度	1/2	変更年月		 株式会社 <b>JEI</b>	