# 40回線入退室コントローラ　CB-40A-AC

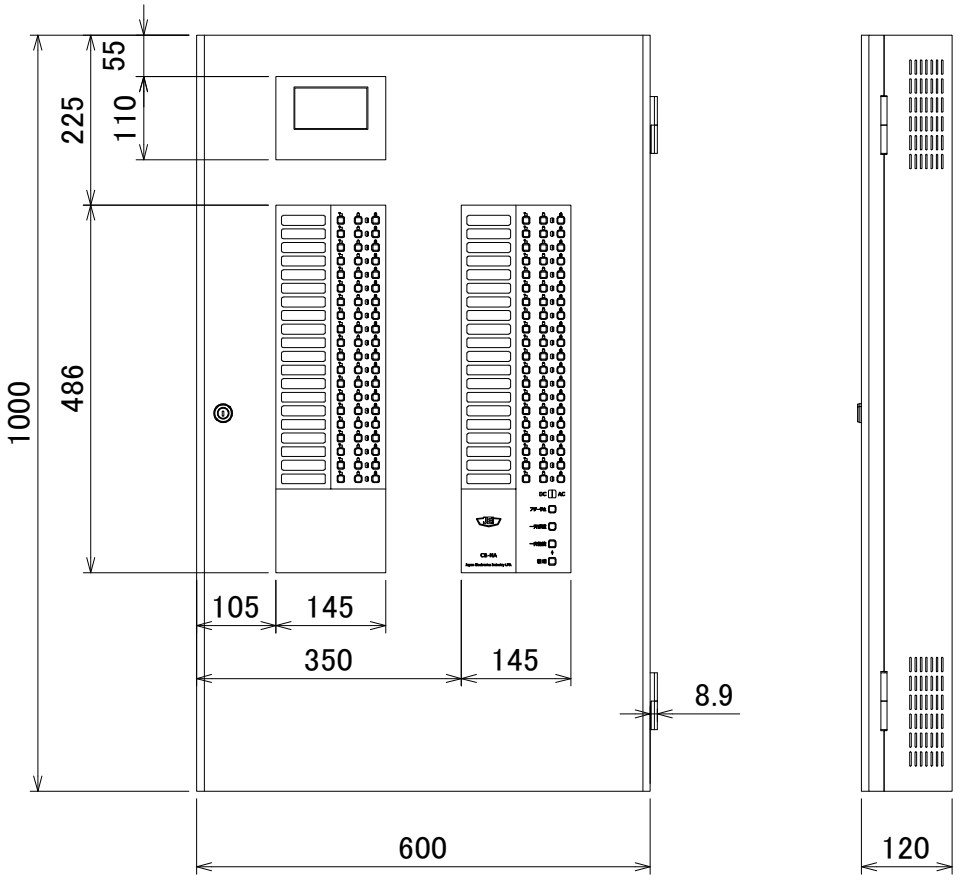


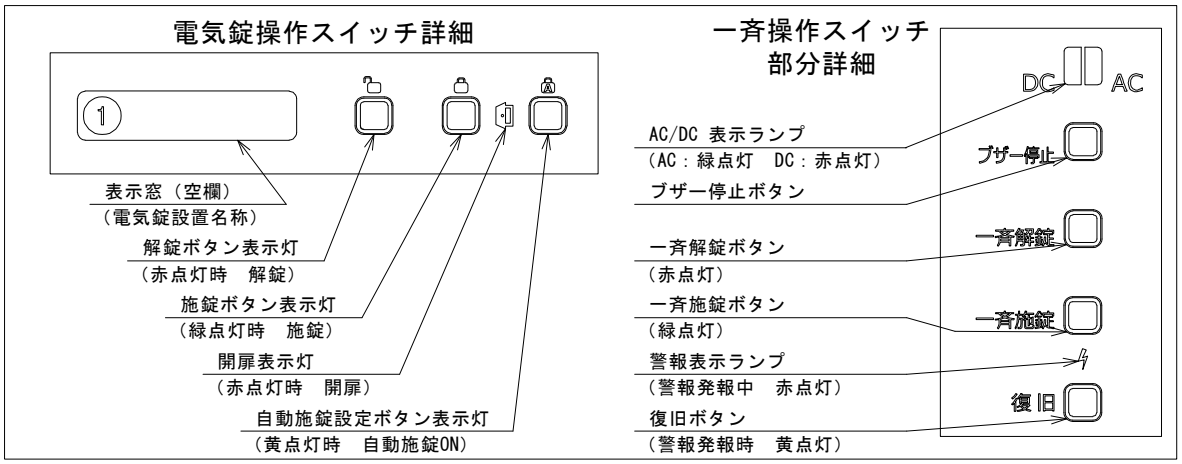


仕　様

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体：めっき鋼板1.6t、液晶パネル：ポリカーボネート樹脂 | | |
| 操作表示 | タッチパネルLCD液晶表示（480×272ドット）24ビットカラー | | |
| 警報ブザー | こじ開け警報、開扉警報、解錠異常警報、施錠異常警報（任意秒数設定） | | |
| 感震機能 | 3軸加速度センサ（約震度5以上での感知） | 火報入力 | 無電圧a接点入力 |
| 色 | ホワイト（マンセルN9.5半艶） | 重量 | 約35kg |
| 入力電源 | AC100V±10%50/60Hz | 電源容量 | 600W |
| JEM-A端子 | 各回線単位：JEM-Aに準拠 | バッテリー | ニッケル水素　4000mAh×2 |
| タイマー機能 | デイタイマー、週間タイマー | 外部接続 | LAN（Ethernet 100BASE-T） |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | mm | 作成年月 | 2026.06 | | | 図番 | CB-01404 |
| 尺度 | 1／10 | 変更年月 | 2026.10 | | 株式会社JEI | | |