24回線入退室コントローラ　CB-24AA-AC

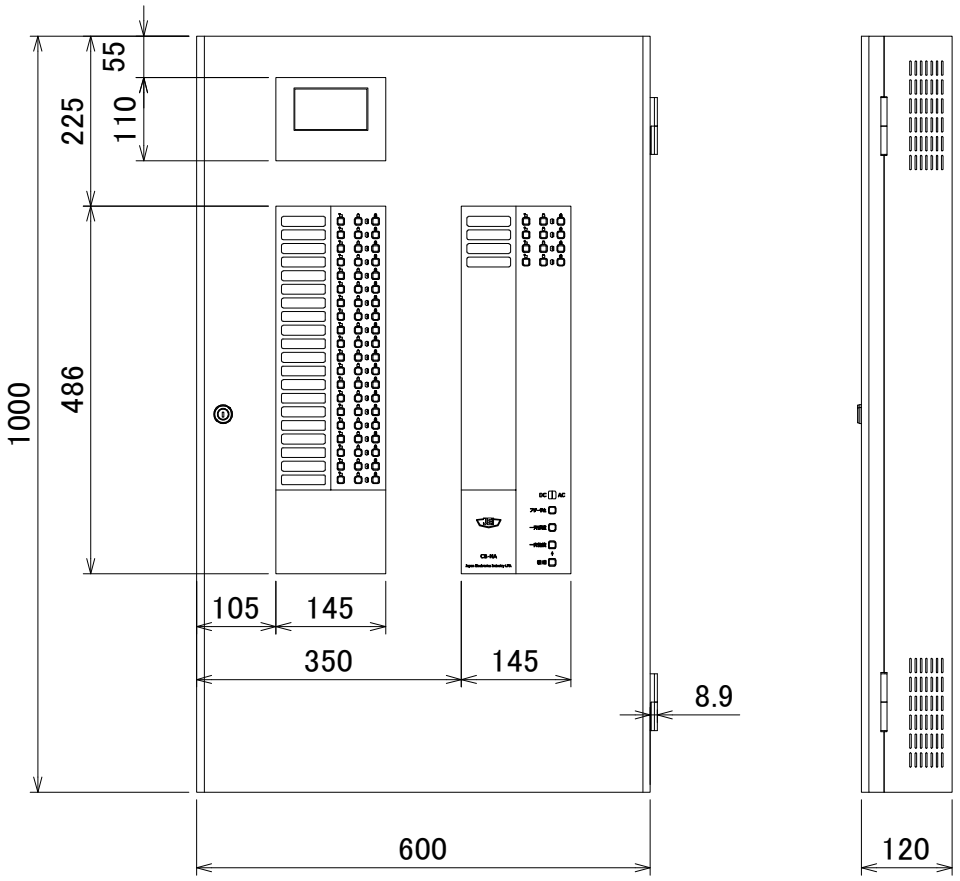

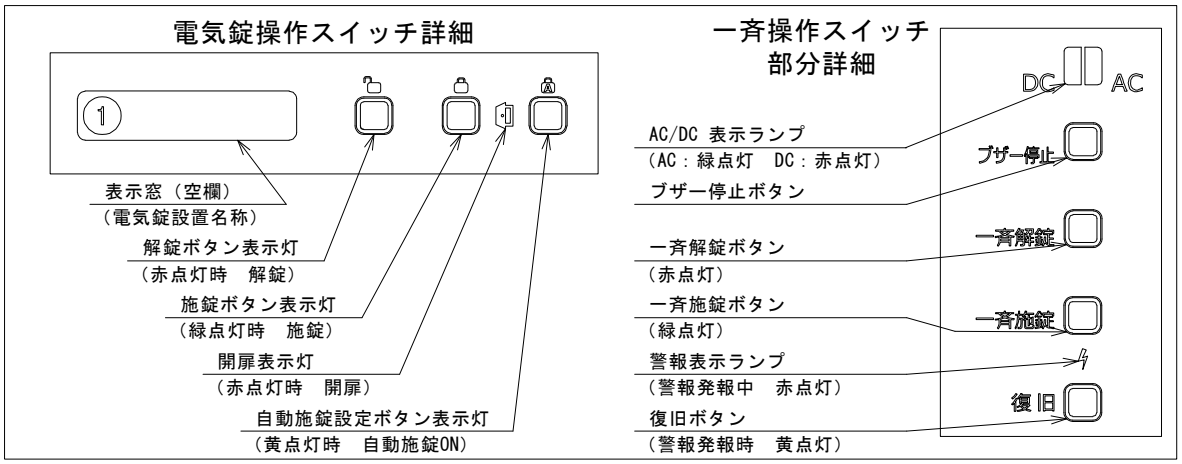

仕　様

材質	本体：めっき鋼板1.6t、液晶パネル：ポリカーボネート樹脂		
操作表示	タッチパネルLCD液晶表示（480×272ドット）24ビットカラー		
警報ブザー	こじ開け警報、開扉警報、解錠異常警報、施錠異常警報（任意秒数設定）		
感震機能	3軸加速度センサ（約震度5以上での感知）	火報入力	無電圧a接点入力
色	ホワイト（マンセルN9.5半艶）	重量	約35kg
入力電源	AC100V±10%50/60Hz	電源容量	600W
JEM-A端子	各回線単位：JEM-Aに準拠	バッテリー	ニッケル水素　4000mAh×2
タイマー機能	デイタイマー、週間タイマー	外部接続	LAN（Ethernet 100BASE-T）

単位	mm	作成年月	2026.06			図番	CB-02244
尺度	1／10	変更年月	2026.10		株式会社JEI		