



00165380/ISO9001:2015
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所 認証取得

JEIのセキュリティ端末機器 1回線/2回線スマート 電気錠制御盤 CB-1S / CB-2S



大阪の元気!ものづくり企業



●CB-1S

2線式:CB-1S-2C(AD/EV不可)
6線式:CB-1S-6C



●CB-2S

2線式:CB-2S-2C(AD/EV不可)
6線式:CB-2S-6C

1

電気錠コントロール2線式/6線式対応

各種電気錠、AD、EV、3キーを2線(無極性)にて制御、従来のフル配線も選択可(基盤2種)

2

大容量高速不揮発メモリー

カードID情報(最大1万件)、履歴(1万件)、暗証番号等の全設定情報記憶

3

タッチパネルLCD表示(128×64ドット)

グラフィック型 抵抗膜タッチパネル付き
LEDバックライト(白)

4

大音量メロディ


大音量スピーカー出力、警報メロディ




株式会社JEI
Japan Electronics Industry Ltd.

1回線/2回線スマート電気錠制御盤

CB-1S

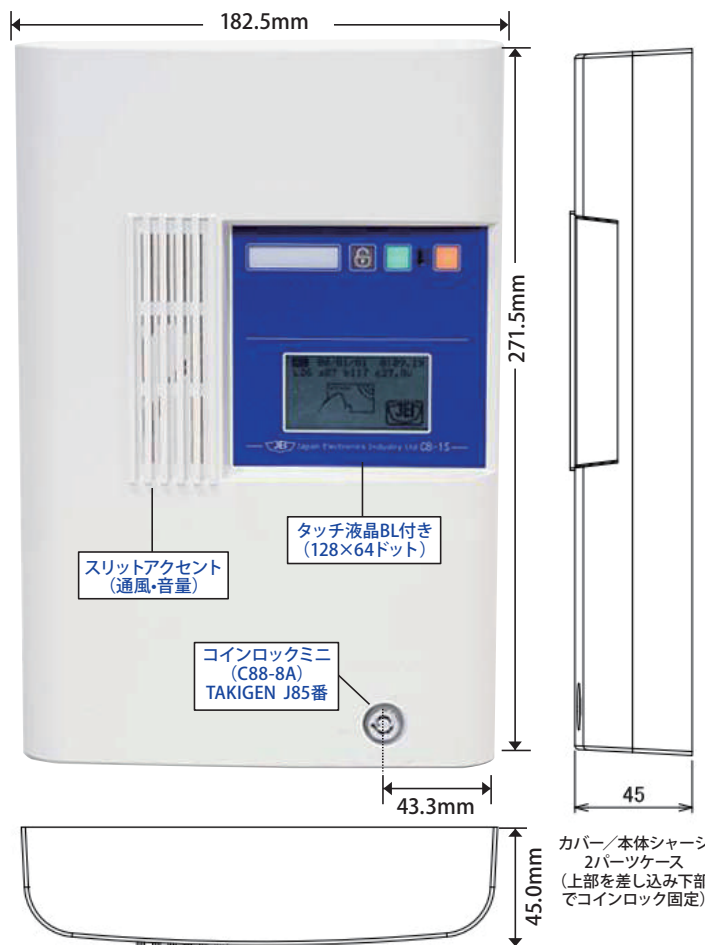

CB-2S

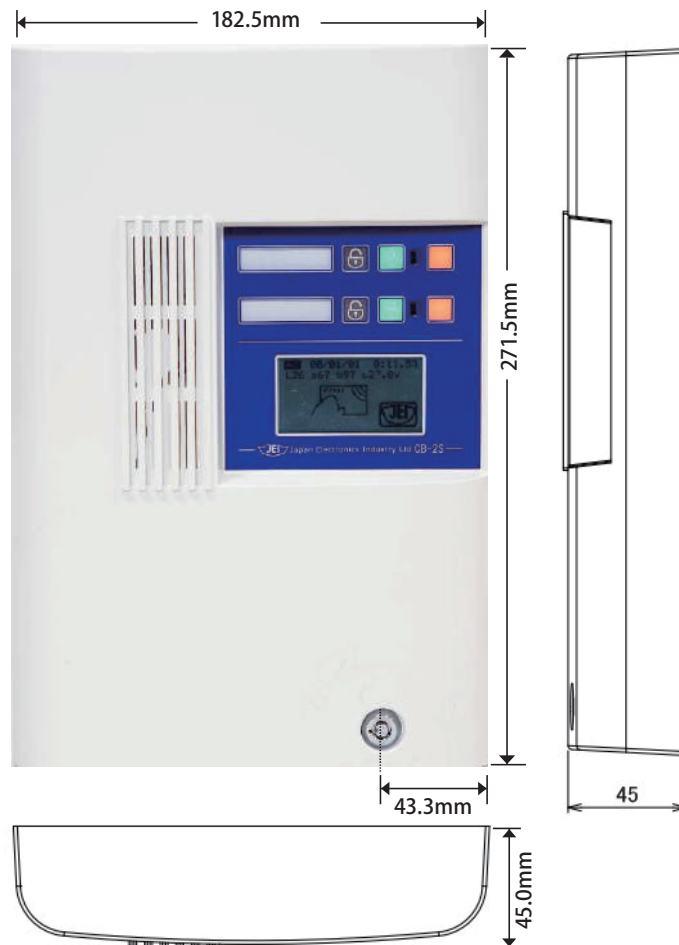

■スペック

品名	1回線スマート電気錠制御盤/2回線スマート電気錠制御盤 (2線無極性タイプ/6Pフル制御1ch毎選択挿入式)
型番	CB-1S(_2C/_6C)/CB-2S(_2C/_6C)
寸法	182.5mm×271.5mm×45mm(B5サイズ相当)
材質	難燃性ポリカーボネート(樹脂)
塗装色	ホワイト色(マンセル 10Y9/0.5 近似色)
重量	CB-1S:約700g/CB-2S:約750g
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz 消費電力20W
出力電圧	DC24V±10%(バッテリー駆動時同様)
制御方式	32ビットCPU制御
通信方式	RS485
LED表示	施錠(緑)、解錠(赤)、自動施錠(黄)、開扉(赤) 警報兼用
操作ボタン	解錠・施錠・自動施錠(最大2ch)
操作表示	タッチパネルLCD液晶表示(128×64ドット) タッチ入力(各種設定・タイマー設定/3キー暗証番号等)
警報ブザー	こじ開け警報、開扉警報、施錠異常警報(任意秒数設定)

使用温湿度	0°C~50°C、10~90%PH(結露なきこと)
設置場所	屋内専用
火報入力	無電圧A接点入力
汎用入力	接点入力 4点(設定により以下割付) 解錠入力 解錠ボタン接点入力(連続解錠モード選択可)/一斉解錠 施錠入力 施錠ボタン接点入力/一斉施錠
汎用出力	(解錠/施錠/開扉状態/各種警報出力:設定により割付) (接点容量DC30V 1A 抵抗負荷)無電圧C接点出力 3点
JEMA端子	CH単位 JEM-Aに準拠/標準コネクターにて入出力 1点
子機内入力	CH単位 3キー1,2,3 SW入力 (1~8桁暗証番号照合式・9グループ設定可)解錠/施錠SW入力
子機内出力	CH単位 トランジスタ出力 3点(解錠/施錠/開扉状態)

JEI は設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。
セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。



株式会社 JEI

Japan Electronics Industry Ltd.



- 本社 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
- 大阪営業所 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3331 FAX(06)6628-3332
- 東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12
TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781
- 名古屋営業所 〒467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町 1-55-3-410
TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306

ホームページ <https://www.jei.co.jp/> E-mail jei@jei.co.jp

- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-2-5-405
TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511
- 仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-1-9-402
TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986
- お客様サービスセンター 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3341 FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは

販売店名