



0A250623/ISO9001:2015
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所 認証取得

JEIのセキュリティ端末機器

液晶タッチ カードリーダー CB-CLK(NFC)



<input checked="" type="checkbox"/>	4.3inchフルカラー液晶	<input checked="" type="checkbox"/>	ランプ液晶調光対応
<input checked="" type="checkbox"/>	認証結果を音声でお知らせ	<input checked="" type="checkbox"/>	音声調節対応
<input checked="" type="checkbox"/>	従来設定対応 (CB-LTK(10))		




株式会社 JEI

Japan Electronics Industry Ltd.

液晶タッチカードリーダー

128×120×30.5mm

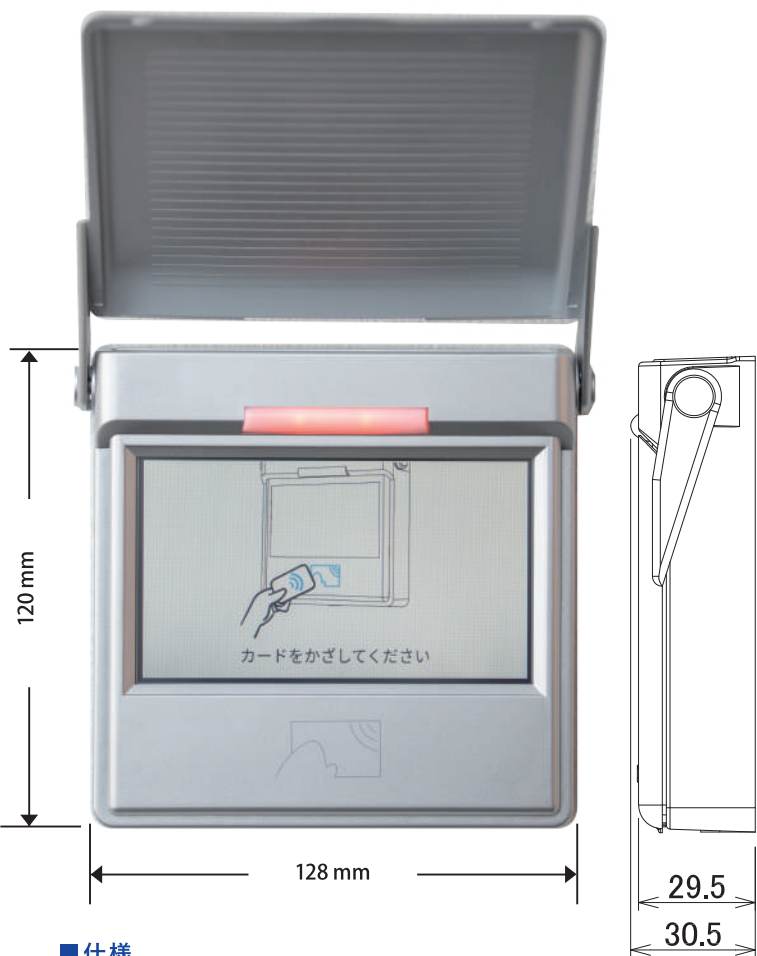


仕様


品名	液晶タッチカードリーダー
型番	CB-CLK(NFC)
寸法	W128mm×H120mm×D30.5mm
材質	本体:ABS樹脂/LED表示部:高密度ポリエチレン
色	シルバー
重量	約300g
電気特性	電源 DC24V±20%/消費電流 待機時60mA、動作時100mA
基本機能	照合結果の出力
最大登録数	接続先の制御盤に依存する

※Felicaはソニー株式会社の登録商標です。 ※MIFAREはNXP Semiconductorsの登録商標です。

●本機を制御盤に接続するには、付属の通信ケーブルA、Bを使用します。制御盤から本機までの配線はCPEVS1.2などのシールド付きツイストペアケーブルを推奨します。

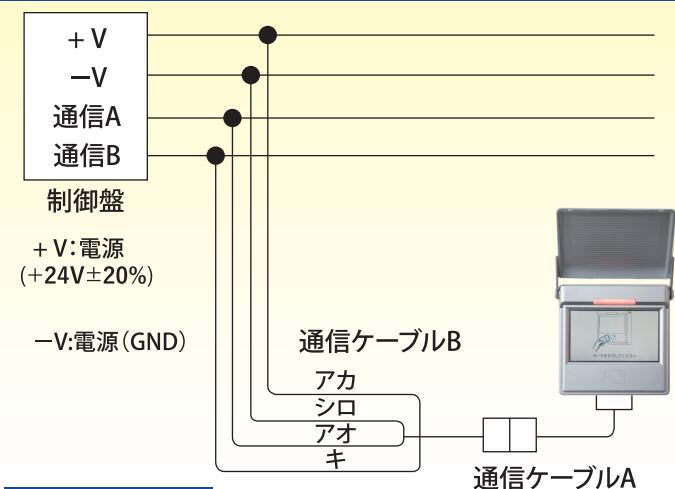

取付シャーシ寸法



表示灯	通常時赤点灯、認証成功時緑点滅、認証失敗時赤点滅
表示方式	4.3インチTFTカラー液晶、バックライト、ノングレア
タッチパネル	抵抗膜方式による座標認識、打点寿命100万回、反応重量40g、表面硬度3H
対応カード	FeliCa, MIFARE
配線距離	導体径1.2mmのとき200m以内
使用温湿度	-15℃～55℃、90%以下(結露なきこと)
設置場所	屋内用※
外部出力	電気錠制御盤仕様RS-485(マルチドロップ方式)
接点出力	DC110V、1A(30W)/AC110V、1A(30W)

※屋外取付時は、別途ご相談

JEIは設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。
セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。



株式会社JEI

Japan Electronics Industry Ltd.



- 本社 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
- 大阪営業所 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3331 FAX(06)6628-3332
- 東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12
TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781
- 名古屋営業所 〒467-0066 名古屋瑞穂区洲山町 1-55-3-410
TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306

ホームページ <https://www.jei.co.jp/> E-mail jei@jei.co.jp

- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-1-25-903
TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511
- 仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-1-9-402
TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986
- お客様サービスセンター 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3341 FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは

販売店名

JEIショールーム(大阪・東京)



ご来場・
オンライン予約
受付中