CERTIFIED ERA ISO 9001
ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17021-1 MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY
QA250623/ISO9001:2015
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所　認証取得

JEIのセキュリティ端末機器

静電ランダムテンキー

CB-CPCT(10)_B/_W

OSAKA Monodzukuri Spirits Excellent Company of OSAKA 匠
大阪の元気!ものづくり企業

薄型でスリムなデザイン

- 1個用サイズで面付け仕様
- 数字がランダムに変化し暗証番号の類推防止
- 施錠・解錠が一目瞭然

OPTION

ガードプレート

2個用プレート

☑ 静電容量タッチキー方式採用（軽快入力）	高速タッチレスポンス（タッチ間0.1秒以内） 水滴、異物付着に強い専用フェザータッチ入力ICを採用
☑ 7SEG表記によるランダム10キー表示 （LED&7SEG ハイブリッド照光式）	数字×10、E／C、OK／NGステータスバー アイコン機能LED（電源／施錠／解錠）
☑ 電気錠制御機能内蔵	モーター錠、通電時施解錠等を直接制御可能 …アダプターにより無電圧a接点に変換（AD・EV制御用）
☑ 多様な設置オプション	アタッチメントにて2個用サイズに拡張可

JEI 株式会社JEI
Japan Electronics Industry Ltd.

静電ランダムテンキー

70×120×13mm

●本機を制御盤に接続するには、付属の電源・通信ケーブルを使用します。制御盤から本機までの配線はCPEV-S1.2φ2Pを推奨しています。

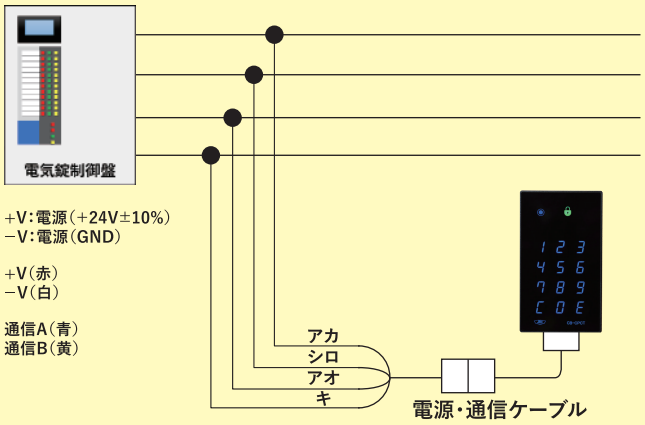

● 取付シャーシ寸法

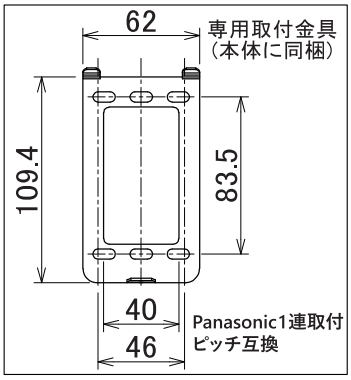

● 色:ホワイト

■仕様

品　　名	静電ランダムテンキー
型　　番	CB-CPCT(10)_B/_W
外 形 寸 法	W70mm×H120mm×D13mm(電工1ヶ用サイズ)
材　　質	難燃性ポリカーボネート(強化樹脂)　パネル部:ハードコートアクリル
色	ブラック/ホワイト(側面:半艶)
重　　量	約300g
電 気 特 性	電源:DC24V±10%　消費電流:待機時70mA 駆動時150mA
認 証 方 式	テンキー認証
通 信 方 式	RS485マルチドロップ方式

基 本 機 能	暗証番号入力による判定、照合結果の出力
表　示　灯	電源(青)、OK(緑)、NG(赤)、施錠(緑)、解錠(赤)
操　作　面	0〜9、OK、キャンセル
操 作 表 示	静電容量フェザータッチ入力、7SEGランダム数字表示
音	OK、NG
使用温湿度	温度:0℃〜50℃　湿度:30〜95%RH(結露なきこと)
設 置 場 所	屋内屋外兼用※
配 線 距 離	導体径1.2mmのとき150m以内

※屋外設置の場合は専用のガードプレートをご利用ください。

JEI は設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。
セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。

株式会社JEI
Japan Electronics Industry Ltd.

□本　　社　〒545-0023　大阪市阿倍野区王子町 4−1−83
TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
□大阪営業所　〒545-0023　大阪市阿倍野区王子町 4−1−83
TEL(06)6628-3331　FAX(06)6628-3332
□東京営業所　〒144-0044　東京都大田区本羽田 3−7−12
TEL(03)5735-5780　FAX(03)5735-5781
□名古屋営業所　〒467-0066　名古屋市瑞穂区洲山町 1−55−3−410
TEL(052)858-3305　FAX(052)858-3306
ホームページ　https://www.jei.co.jp/　E-mail　jei@jei.co.jp

□福岡営業所　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東 1−1−25−903
TEL(092)477-1331　FAX(092)477-1511
□仙台営業所　〒980-0012　仙台市青葉区錦町 1−1−9−402
TEL(022)722-6985　FAX(022)722-6986
□お客様サービスセンター　〒545-0023　大阪市阿倍野区王子町 4−1−83
TEL(06)6628-3341　FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは
販売店名

JEIショールーム(大阪・東京)
ご来場・オンライン予約受付中

2607-01