



Q0165380/1S09001:2015
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所 認証取得

JEIのセキュリティ端末機器 10キー付非接触ICカード リーダー(警備機能付) CB-SCPCT(10NFC)_B/_W



薄型でスリムなデザイン

1個用サイズで
面付け仕様

数字がランダムに
変化し暗証番号
の類推防止

施錠・解錠が
一目瞭然



※オプション

1	静電容量タッチキー方式採用(軽快入力)	高速タッチレスポンス(タッチ間0.1秒以内) 水滴、異物付着に強い専用フェザータッチ入力ICを採用
2	7SEG表記によるランダム10キー表示 (LED&7SEG ハイブリット照光式)	数字×10、E/C/SET/END×4点、OK/NGステータスバー アイコン機能LED(電源/施錠/解錠/警備中)
3	NFC規格カードリーダー内蔵	FeLiCa/Mifareリーダー内蔵 ユーザーエリアへの読み書きに対応(オプション)
4	電気錠制御機能内蔵	モーター錠、通電時施解錠等を直接制御可能 …アダプターにより無電圧A接点に変換(AD・EV制御用)
5	多様な設置オプション	アタッチメントにて2個用サイズに拡張可



株式会社JEI


Japan Electronics Industry Ltd.

10キー付非接触 ICカードリーダー(警備機能付)


70×120×13mm



●本機を制御盤に接続するには、付属の通信ケーブルA、Bを使用します。制御盤から本機までの配線はCPEVS1.2などのシールド付きツイストペアケーブルを推奨します。

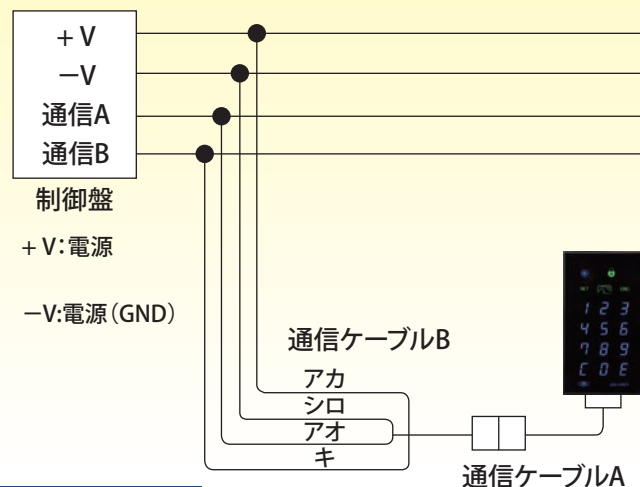

●取付シャーシ寸法



■スペック

品名	10キー付非接触ICカードリーダー(警備機能付)
型番	CB-SCPCT(10NFC)_B/_W
寸法	70mm×120mm×13mm(電工1ヶ用サイズ)
材質	難燃性ポリカーボネート(強化樹脂) パネル部:ハードコートアクリル
色	ブラック/ホワイト(側面・半艶)
重量	約300g
入力電源	DC24V±10% 消費電力3W
出力電圧	DC24V(3Amax)
制御方式	16ビットCPU制御
通信方式	RS485

LED表示	電源(青)、OK(緑)、NG(赤)、施錠(緑)、解錠(赤)、警備(青)
操作キー	0～9、OK、キャンセル、SET=設定開始、END=設定終了
操作表示	静電容量フェザータッチ入力、7SEGランダム数字表示
音	OK、NG、警報音
使用温室度	-10℃～50℃、10～90%PH(結露なきこと)
設置場所	屋内屋外兼用
汎用出力	モータードライバ出力(MAX-24V/3A)
汎用入力	施錠、開扉信号(無電圧A接点入力)

JEI は設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。
セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。



株式会社 JEI

Japan Electronics Industry Ltd.



- 本社 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
- 大阪営業所 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3331 FAX(06)6628-3332
- 東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12
TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781
- 名古屋営業所 〒467-0066 名古屋瑞穂区洲山町 1-55-3-410
TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306

ホームページ <https://www.jei.co.jp/> E-mail jei@jei.co.jp

- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-2-5-405
TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511
- 仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-1-9-402
TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986
- お客様サービスセンター 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3341 FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは

販売店名