


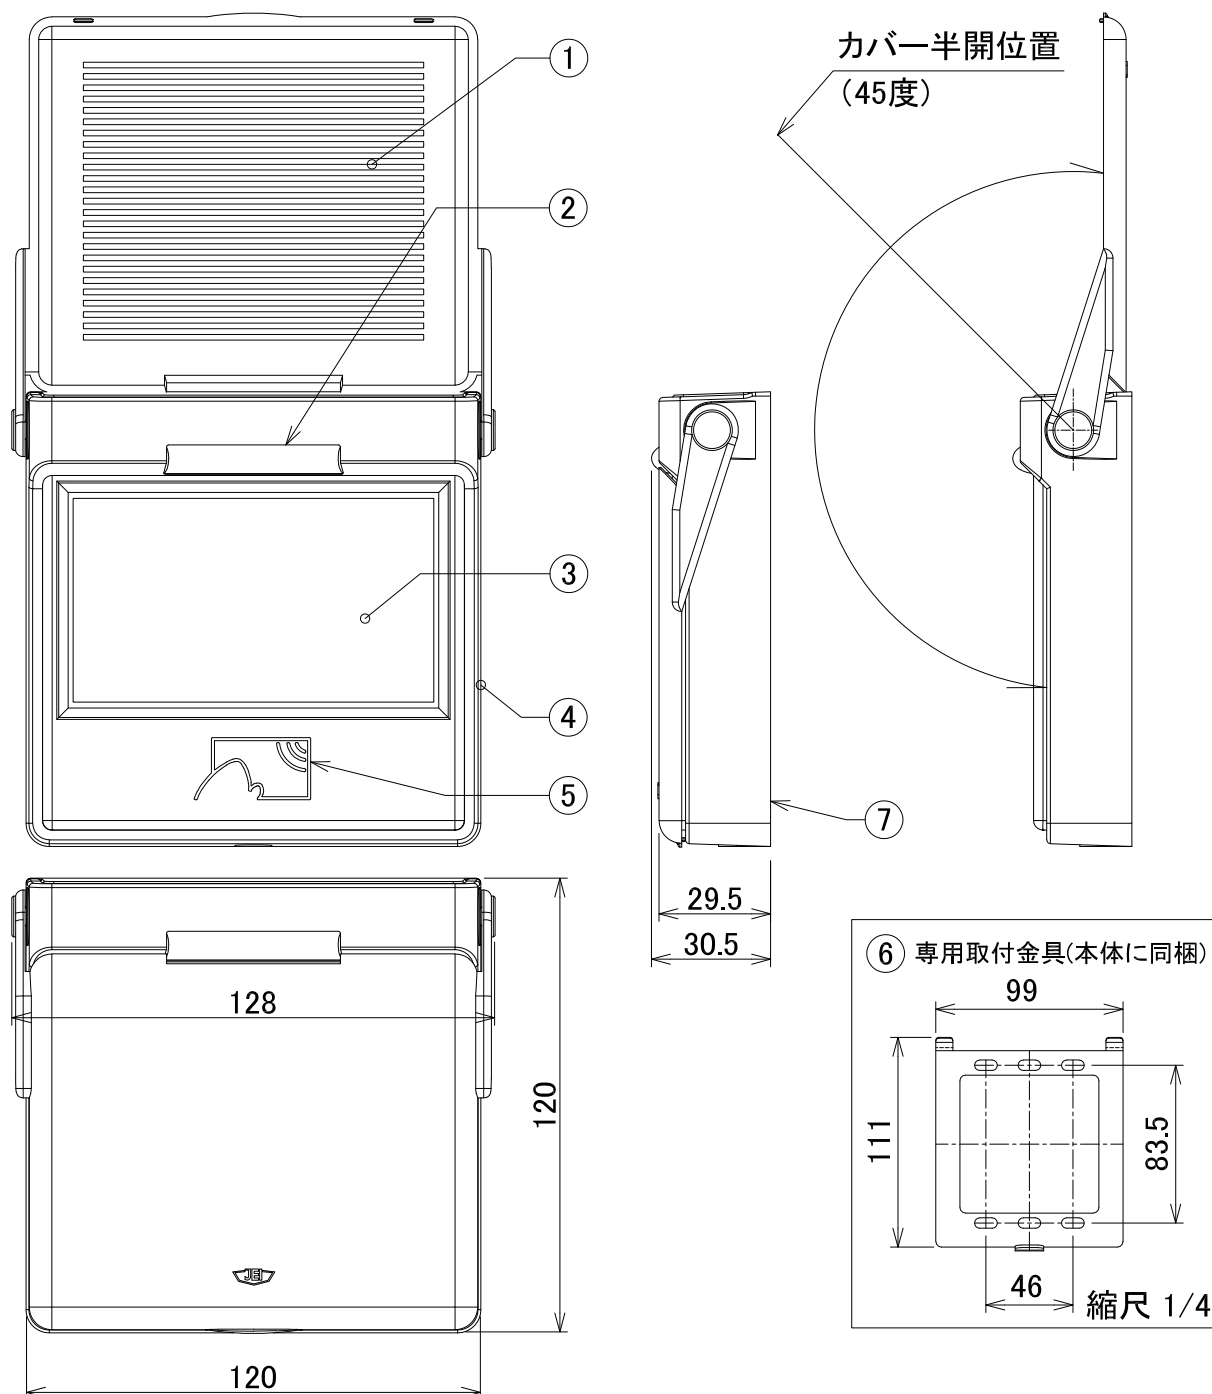

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 仕様     | FeliCa/MIFARE対応カードリーダ         |
|        | 抵抗膜方式、12キー ランダム数字表示           |
|        | 暗証番号自在設定(8桁 MAX)              |
| 機能     | 暗証番号の判定、照合結果の出力               |
|        | 通信方式:RS485 準拠 (マルチドロップ方式)     |
| 表示灯    | 電源(赤)OK(緑)NG(赤点滅)             |
| 音(ブザー) | 照合OK時 照合NG時                   |
| 定格     | DC24V ±20% -15~+55℃           |
| 液晶     | 480×272ドット・フルカラー・バックライト・ノングレア |
| 重量     | 約300g                         |

| 番号 | 名称            |
|----|---------------|
| ①  | カバー           |
| ②  | 状態表示ランプ(赤)(緑) |
| ③  | 液晶タッチパネル      |
| ④  | 本体            |
| ⑤  | カードリーダ        |
| ⑥  | 専用取付金具        |
| ⑦  | 接続コネクタ        |

|    |     |      |         |              |          |
|----|-----|------|---------|--------------|----------|
| 単位 | mm  | 作成年月 | 2024.05 | 図番           | RF-01300 |
| 尺度 | 1/2 | 変更年月 |         | JEI 株式会社 JEI |          |