

JEIのセキュリティ端末機器 非接触カードリーダ テンキースイッチ CB-TKRF(NFC) / CB-TKRF(10NFC)



「どこに取り付けてもなじむシンプルなデザイン」





ICカードによる管理 高いセキュリティレベルを確保

安心設計


ICカードの紛失の際には、紛失したカードのみを無効に設定可能

- スムーズな認証 非接触ICカードを使用しているため、カードをかざすだけで認証が可能
- 高い耐久性
- コンパクト1個用ボックスに収まります
- どのシチュエーションでもなじむシンプルなデザイン




非接触カードリーダー

● 外形寸法図

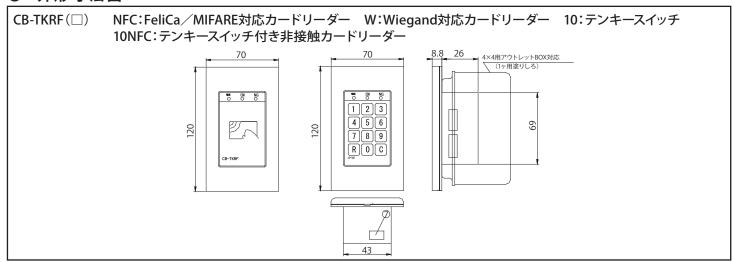

● システム構成図

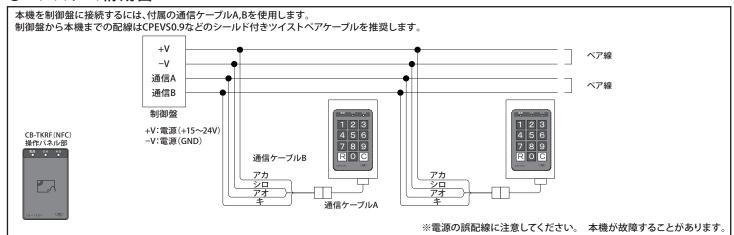

● 仕様

共通仕様			
品 名	非接触カードリーダー/テンキースイッチ/	通信方式	RS485 マルチドロップ方式
	テンキー付きカードリーダー	表 示 灯	電源(赤) OK(緑) NG(赤点滅)
品 番	CB-TKRF(NFC) CB-TKRF(W) CB-TKRF(10) CB-TKRF(10NFC)		エラー音有り
外 形 寸 法	W70×D34.8×H120mm		
材質	樹脂フィルム式	カードリーダー仕様	
色	枠:ホワイト 面:グレー	カード検知距離	最大25mm
使 用 温 湿 度	0~50°C 30~95%RH(結露無きこと)	対応カード	FeliCa / MIFARE TKRF (NFC) • TKRF (10NFC)
重量	72g		Wiegand TKRF (W)
電 気 特 性	DC24±10% 消費電流 50mA	テンキー仕様	
設 置 場 所	屋内•屋外(防滴施工要)	スイッチ	タクトスイッチ耐久性 100万回以上
制御盤からの配線距離	導体径0.9mmのとき、100m以内(スター配線の場合)	暗証番号設定数	暗証番号自在設定(8桁 MAX)
管理ゲート	電気錠制御盤仕様による		
基 本 機 能	暗証番号の判定、照合結果の出力		
外 部 出 力	電気錠制御盤仕様による		
接 続 機 器	(株)JEI製 電気錠制御盤		

JEI は設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。 セキュリティ・アメニティのプランニングをお手伝い致します。お気軽にご相談下さい。



□本 社 〒545-0023 大阪市阿倍野

〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83

TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83

□大阪営業所 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83 TEL(06)6628-3331 FAX(06)6628-3332

□東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12

TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781

□名古屋営業所 〒467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町 1-55-3-410

TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306

ホームページ https://www.jei.co.jp/ E-mail jei@jei.co.jp

□福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-2-5-405

TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511

□仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町1-1-9-402

TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986

□ お客様サービスセンター 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83

TEL(06)6628-3341 FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは

まのカタロク内容についてのお問い合わせは **販売店名**

2020. 01. 2000