

高機能デジタルタイマ

オプションタイマー CB-DGTM(S)



！秒単位のアクションに対応！




● JEI初、秒単位で設定可能

● スタンドアロンで使用可能

● 取り付け、接続簡単、施工性抜群

● 多種多様な機器との連動可能


● システム構成図

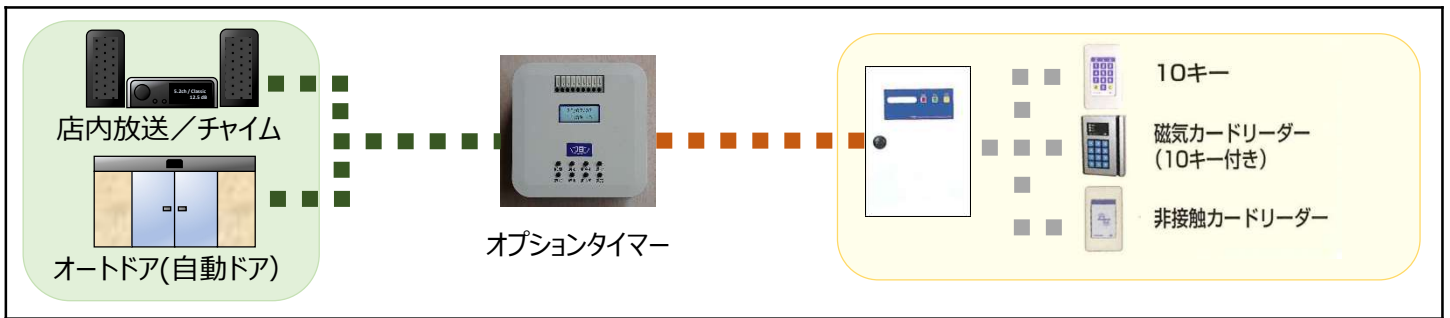

● 仕様

2接点デジタルタイマ	
制御接点数	2
材質/色	樹脂/ホワイト
寸法	100(W) / 100(H) / 38(D) mm
重量	200g
入力電源	DC 12~24V
消費電力	1 Wh
入力	接点 Ach-COM 接点 Bch-COM
出力	接点 Ach-NO、Ach-NC 接点 Bch-NO、Bch-NC
表示	CLCD 8文字 × 2列
設定数	Ach 12個、Bch 12個
日付設定	全16パターン なし、全日、平日、月曜、火曜、水曜、木曜、土曜、 日曜、土日、祝日、土日祝、特日1、特日2、特日3
時刻設定	開始：00:00:00~23:59:59 終了：00:00:00~23:59:59
接点出力パターン	全4パターン OFF、ON、L、UL
日時設定範囲	下記組み合わせの範囲 年：2000~2099 月：1~12 日：1~31 曜：Mon~Sun 時：0~23 分：0~59 秒：0~59
カレンダー設定機能	全5パターン なし、祝日、特日1、特日2、特日3 ※：当年分の1/1~12/31に対して設定

● 外形寸法

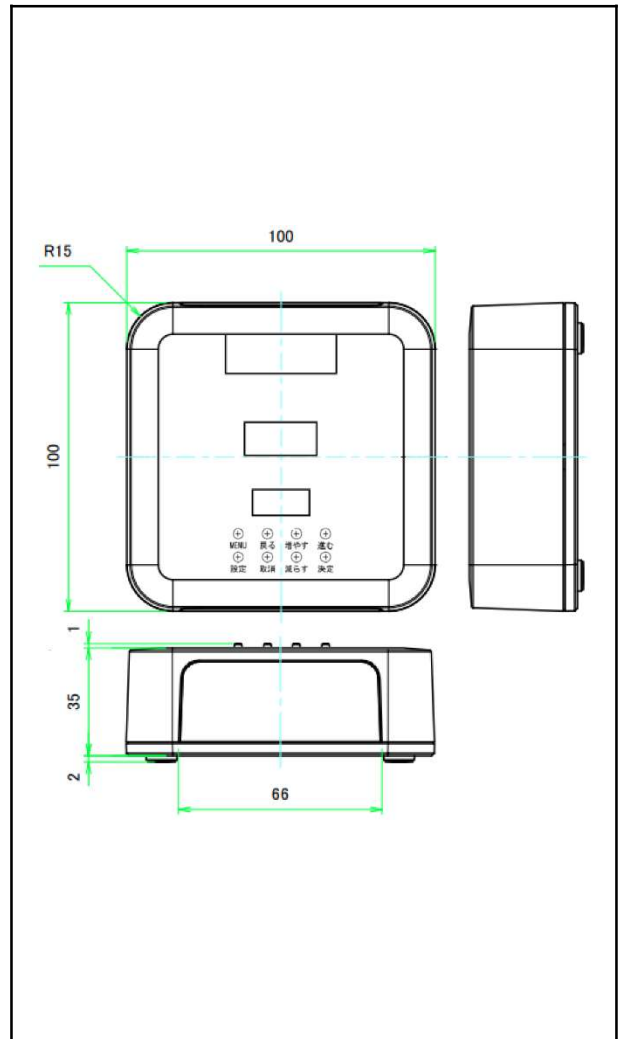

JEIは設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行う電気錠メーカーです。
セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談ください。



株式会社 JEI
Japan Electronics Industry Ltd.



- 本社 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
- 大阪営業所 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3331 FAX(06)6628-3332
- 東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12
TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781
- 名古屋営業所 〒467-0066 名古屋市長久区洲山町 1-55-3-410
TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306

ホームページ <https://www.jei.co.jp/> E-mail jei@jei.co.jp

- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-2-5-405
TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511
- 仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-1-9-402
TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986
- お客様サービスセンター 〒545-0023 大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3341 FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは

販売店名