QA250623/ISO9001:2015
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所　認証取得

JEIのセキュリティ端末機器

液晶タッチ カードリーダ

CB-CLK(NFC)

大阪の元気！ものづくり企業

- 4.3inchフルカラー液晶
- ランプ液晶調光対応
- 認証結果を音声でお知らせ
- 音声調節対応
- 従来設定対応

株式会社JEI
Japan Electronics Industry Ltd.

液晶タッチカードリーダ

W128mm×H120mm×D30.5mm

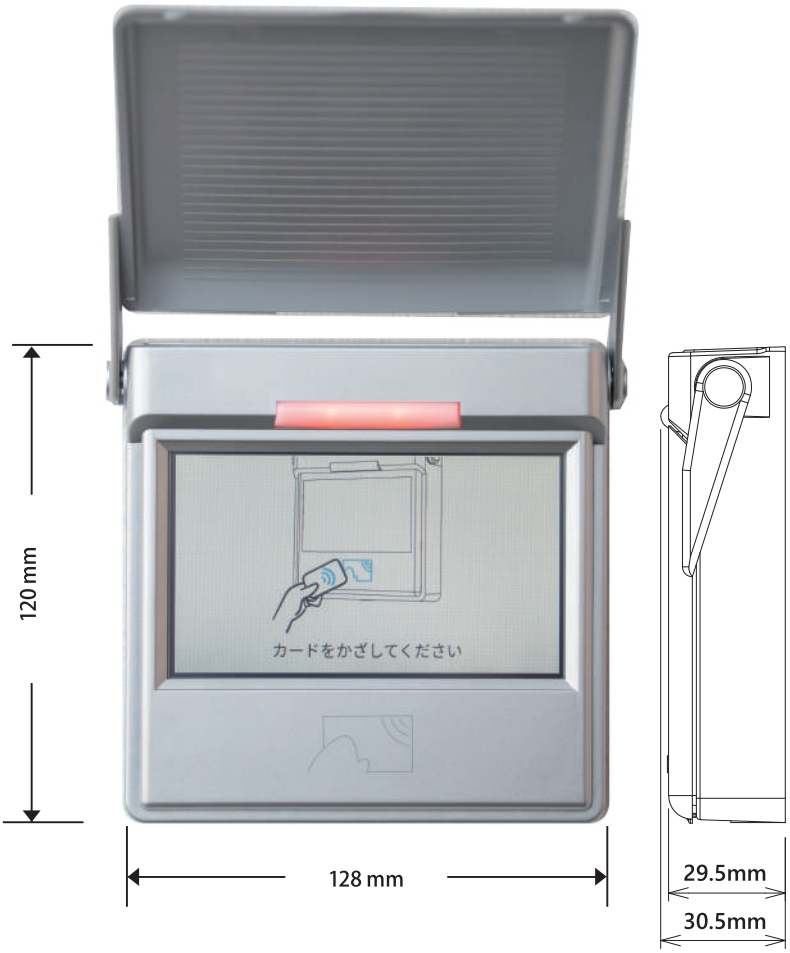

●本機を制御盤に接続するには、付属の電源・通信ケーブルを使用します。制御盤から本機までの配線はCPEV-S1.2φ2Pを推奨しています。

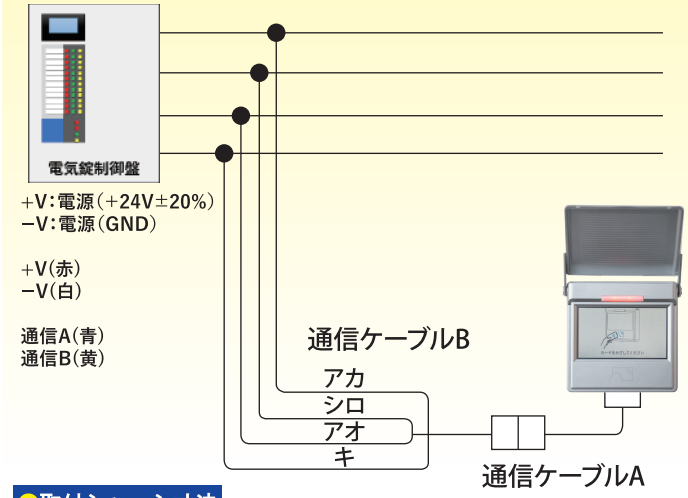

●取付シャーシ寸法



■仕様

品名	液晶タッチカードリーダ
型番	CB-CLK(NFC)
外形寸法	W128mm×H120mm×D30.5mm
材質	本体:ABS 樹脂/LED 表示部:高密度ポリエチレン
色	シルバー
重量	約300g
電気特性	電源 DC24V±20%/消費電流 待機時60mA、動作時100mA
配線距離	導体径1.2mmのとき200m以内
基本機能	照合結果の出力

認証方式	カード認証
対応カード	FeliCa、MIFARE
最大登録数	接続先の制御盤に依存する
表示灯	通常時赤点灯、認証成功時緑点滅、認証失敗時赤点滅
操作面	4.3インチTFTカラー液晶、バックライト、ノングレア
外部出力	電気錠制御盤仕様RS-485(マルチドロップ方式)
接点出力	DC110V、1000mA(30W)/AC110V、1000mA(30W)
使用温湿度	温度:-15℃～55℃　湿度:90%以下(結露なきこと)
設置場所	屋内用※

※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。　※MIFAREはNXP Semiconductorsの登録商標です。

※屋外取付時は、別途ご相談

JEI は設計提案から製作・施工・保守までを一貫して行うメーカーです。
セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。

株式会社JEI
Japan Electronics Industry Ltd.

□本　　社　〒545-0023　大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3333(代表) FAX(06)6628-3332
□大阪営業所　〒545-0023　大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3331　FAX(06)6628-3332
□東京営業所　〒144-0044　東京都大田区本羽田 3-7-12
TEL(03)5735-5780　FAX(03)5735-5781
□名古屋営業所　〒467-0066　名古屋市瑞穂区洲山町 1-55-3-410
TEL(052)858-3305　FAX(052)858-3306
ホームページ　https://www.jei.co.jp/　E-mail　jei@jei.co.jp

□福岡営業所　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東 1-1-25-903
TEL(092)477-1331　FAX(092)477-1511
□仙台営業所　〒980-0012　仙台市青葉区錦町 1-1-9-402
TEL(022)722-6985　FAX(022)722-6986
□お客様サービスセンター　〒545-0023　大阪市阿倍野区王子町 4-1-83
TEL(06)6628-3341　FAX(06)6628-3332

このカタログ内容についてのお問い合わせは
販売店名

JEIショールーム(大阪・東京)
ご来場・オンライン予約受付中

2610-01