

JEIのセキュリティ端末機器

1回線用操作表示器

1KL-Ba/1KL-Bb

JEI Security
55
1962
2017
周年
これからも安心・安全を
あなたのもとに



OU165380/ISO9001:2015
本社・本社工場・東京営業所・大阪営業所 認証取得

「直感的でわかりやすい表示と操作」



スムーズな施錠・解錠

大きなボタンで押しやすく誤動作を防ぎます。


操作音によりキー入力を確実に。

高い耐久性。

施錠・解錠・開扉閉扉・自動施錠が一目で確認可能。


1 回線用操作表示器

● 外形寸法図

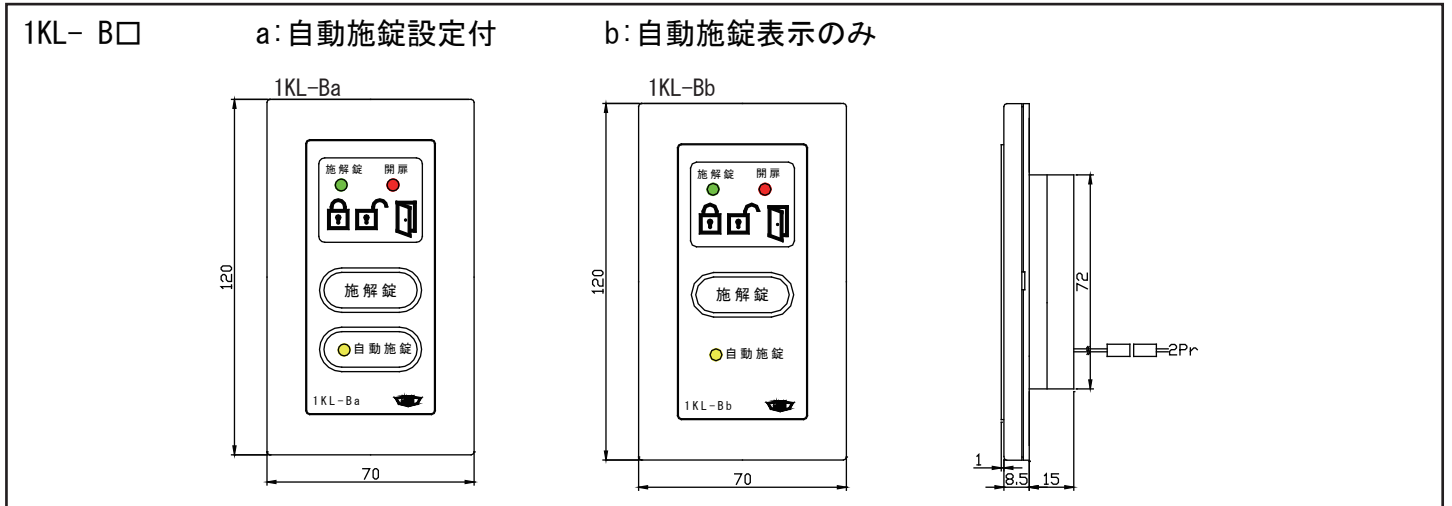

● システム構成図

制御盤への接続は、付属の通信ケーブルA,Bを使用し、複数台設置の場合はパラレル接続します(下図)。
 制御盤から本機までの配線は、2ペア OPEV0.9などの(ツイストペアケーブル)を推奨しています。

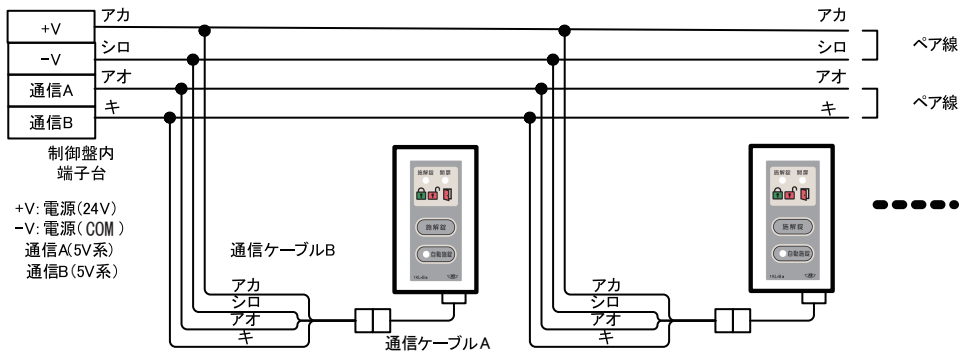

⚠ ※電源(24V)、電源(COM)と通信用線との誤配線をしないよう十分注意してください。
 また、電源(COM)はアースGNDに接続しないで下さい。本機が故障する原因となります。

● 仕様

品名	1 回線用操作表示器	設置場所	屋内
品番	1KL-Ba/1KL-Bb	制御盤からの配線距離	導体径 0.9mm のとき、100m 以内
外形寸法	W70×D34.8×H120mm	管理ゲート	電気錠制御盤仕様による
材質	本体: ABS樹脂 LED表示部: 高密度ポリエチレン	基本機能	暗証番号の判定、照合結果の出力
色	枠: ホワイト 面: グレー	外部出力	電気錠制御盤仕様による
重量	72g	接続機器	日本電子工業(株)製 電気錠制御盤
使用温湿度	-10~50°C 30~95%RH(結露無きこと)	通信方式	RS485 マルチドロップ方式
電気特性	DC24±10% 消費電流 20mA	表示面	樹脂フィルム式、2キー(1KL-Ba) 1キー(1KL-Bb)
表示灯	施錠時: 緑点灯 解錠時: 赤点灯 自動施錠設定時: 黄点灯	音(ブザー)	施錠操作時

日本電子工業は設計提案から製作・施工・保守までを一環して行うメーカーです。
 セキュリティ・アメニティのプランニングのお手伝いを致します。お気軽にご相談下さい。

JEI 日本電子工業株式会社

- 本社 〒544-0033 大阪市生野区勝山北 1-4-21
TEL(06)6731-1331(代表) FAX(06)6712-0066
- 大阪営業所 〒543-0042 大阪市天王寺区烏ヶ辻 2-2-11 5F
TEL(06)6731-1336 FAX(06)6772-3466
- 東京営業所 〒144-0044 東京都大田区本羽田 3-7-12
TEL(03)5735-5780 FAX(03)5735-5781
- 名古屋営業所 〒467-0066 名古屋市長瑞区洲山町 1-55-3-410
TEL(052)858-3305 FAX(052)858-3306



このカタログ内容についてのお問い合わせは
販売店名

- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-2-5-405
TEL(092)477-1331 FAX(092)477-1511
- 仙台営業所 〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1-1-9-402
TEL(022)722-6985 FAX(022)722-6986
- お客様サービスセンター 〒543-0042 大阪市天王寺区烏ヶ辻 2-2-11 5F
TEL(06)6731-1335 FAX(06)6772-3466