③WP　3キースイッチ（防滴プレート付）　3K-WP

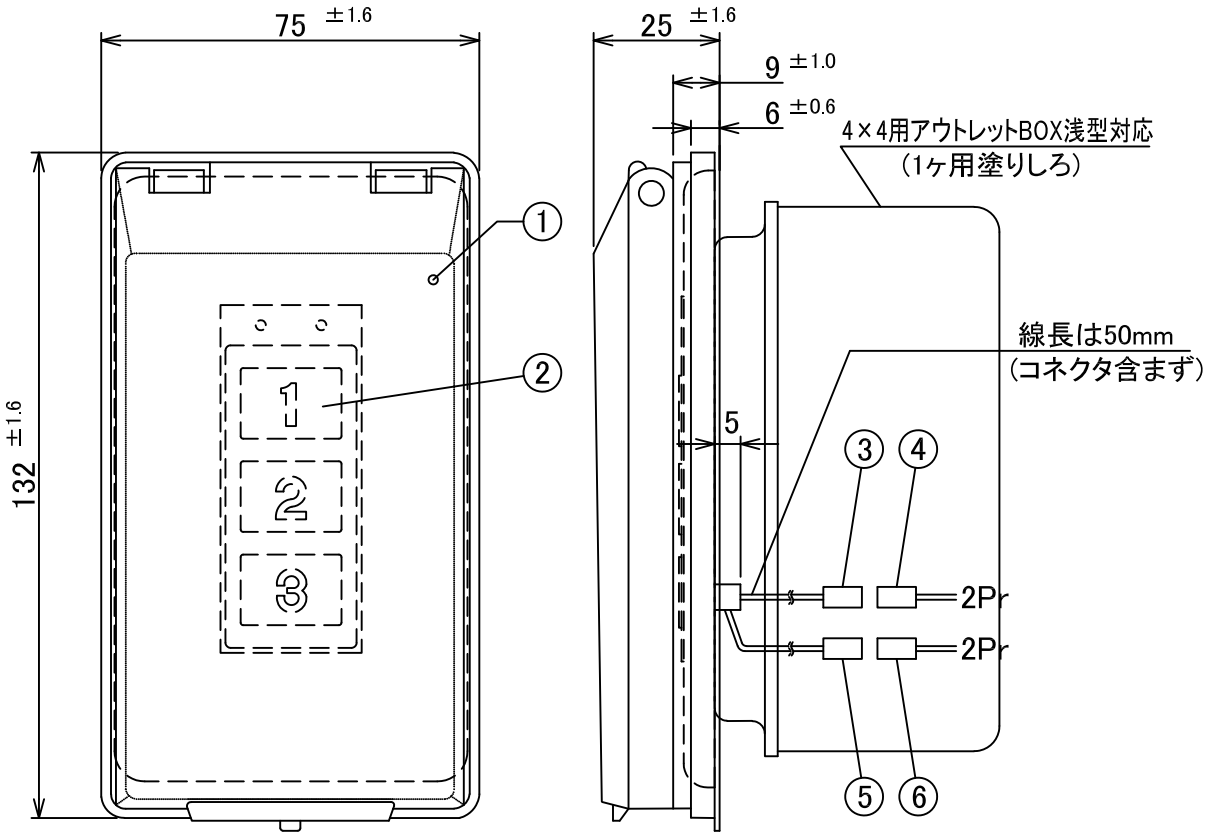

仕　様	樹脂フイルム式、3キー
	タクトスイッチ耐久性 100万回／2kgf
	暗証番号設定（1～8桁）
機　能	並列使用可能
電気特性	DC24V　20mA
動作環境条件	−20～+60℃
防滴プレート	材質：アルミダイキャスト製

番号	名　称
①	カバープレート
②	操作スイッチ
③	接続コネクタ
④	付属コネクタ
⑤	オプションコネクタ
⑥	オプションコネクタ

単位	mm	作成年月	2020.05			図番	SW-0032
尺度	2／3	変更年月			株式会社JEI		